

NORLYS MOSS 6166


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DIM

Moss 6166XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.no



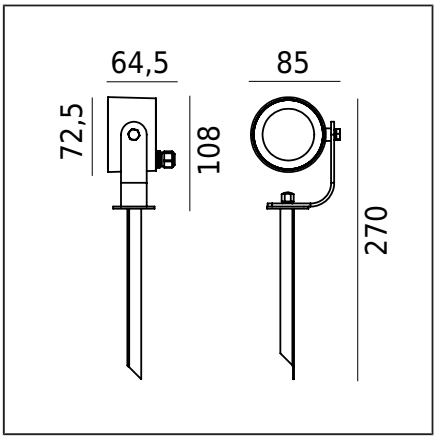

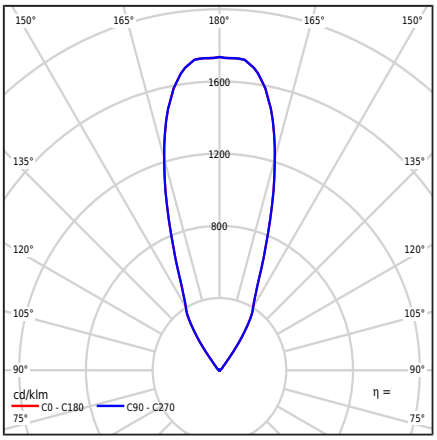

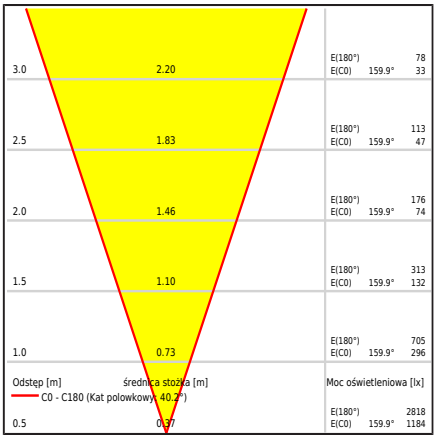

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Συμμετρικό φως με γωνία δέσμης 36D.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Για τον φωτισμό κήπων, ιδιωτικών χώρων και άλλων αρχιτεκτονικών ιδεών. Δυνατότητα ρύθμισης της κατεύθυνσης του φωτός και στο κάθετο επίπεδο.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Καπέλο φωτιστικού - ασφαλές γυαλί, διαφανές.
Μέθοδος τοποθέτησης	Το φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με ένα πάσσαλο (για να τοποθετηθεί στο έδαφος). Άλλα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Καλώδιο H05RN-F 3G1, μήκους 3m, για σύνδεση σε κατάλληλα επιλεγμένο κουτί ηλεκτρικής εγκατάστασης.
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	0,56kg / 0,64kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	85cm x 64,5cm x 108cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Φύλλο δεδομένων)
Εξωτερικός έλεγχος	Φάσης ρυθμιστής έντασης Lumens LED AC (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	4W
Ισχύς φωτιστικού	4,2W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	466lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	414lm
Απόδοση του φωτιστικού	98,6lm/W
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF>0,98
Συντελεστής THD	< 20%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης E / EPREL

Ρεύμα εισροής	17mA / 60ms
Βαθμολογία BUG	B1-U0-G0

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

145ZX0009	Κουτί σύνδεσης

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
6166BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η συντήρηση πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.