


NORLYS MOSS 6166

Moss 6166XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.it



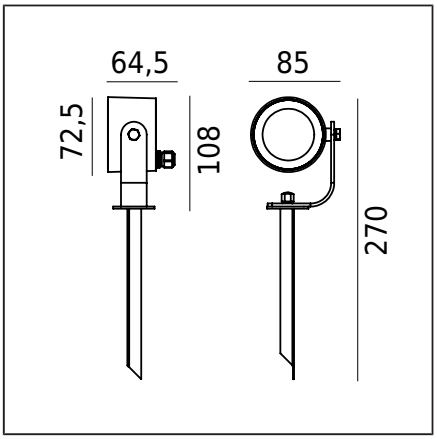

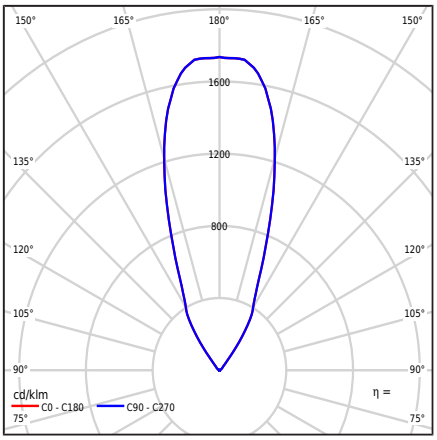

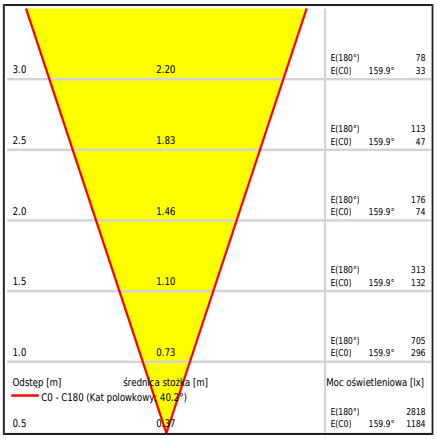

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce simmetrica con angolo del fascio di 36D.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Per illuminare giardini, aree private e altri concetti architettonici. Possibilità di regolare la direzione della luce anche nel piano verticale.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Paralume - vetro di sicurezza, trasparente.
Metodo di montaggio	L'apparecchio di illuminazione è dotato di un picchetto (da infilare nel terreno). Altri accessori devono essere acquistati separatamente
Terminale	Cavo H05RN-F 3G1, lungo 3m, per il collegamento in una scatola di installazione elettrica correttamente selezionata.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	0,56kg / 0,64kg
Dimensioni della scatola [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm
Dimensioni del luminaire [cm]	85cm x 64,5cm x 108cm

Dati tecnici

Modulo LED	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Scheda tecnica)
Controllo esterno	Fase dimmer Lumens LED AC (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	4W
Potenza del lume.	4,2W
Flusso luminoso della lampada	466lm
Flusso luminoso del luminare	414lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	98,6lm/W
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0,98
Fattore THD	< 20%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica A G E / EPREL	
Corrente di spunto	17mA / 60ms
Valutazione BUG	B1-U0-G0

Accessori venduto separatamente

145ZX0009	Scatola di giunzione

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
6166BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni incluse con l'apparecchio di illuminazione. L'installazione e il lavoro di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità alle normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio di illuminazione.