


NORLYS MOSS 6166

Moss 6166XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.no



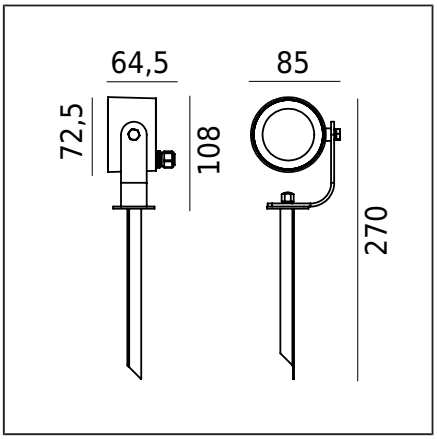

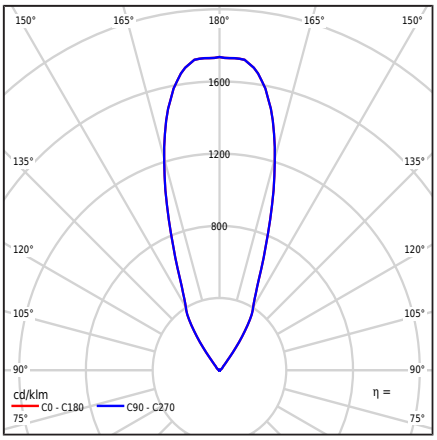

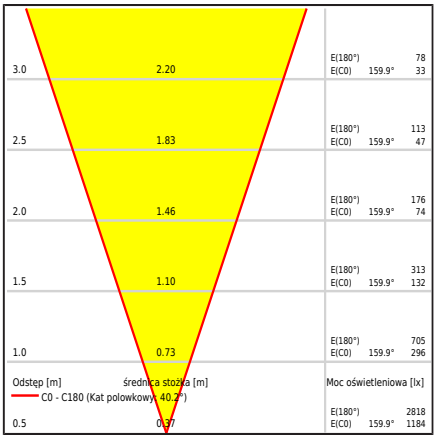

Type armatur

Type armatur	Inground/spot
Fotometrisk kropp	Symmetrisk lys med 36D strålevinkel.
Karakteristikkene til armaturet	For belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske konsepter. Mulighet til å justere lysretningen også i vertikalplanet.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klosse - sikkerhetsglass, gjennomsiktig.
Monteringsmetode	Leuchten er utstyrt med en spiss (for å stikkes i bakken). Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	H05RN-F 3G1 kabel, 3m lang, for tilkobling i en riktig valgt elektrisk installasjonsboks.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	0,56kg / 0,64kg
Forpakningsstørrelse [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm
Armaturmål [cm]	85cm x 64,5cm x 108cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Effekt W	4W
Armatureffekt	4,2W
Modul lumen	466lm
Lumen ut	414lm
Armatur Lumen/Watt	98,6lm/W
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0,98
THD-faktor	<20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Inrush current	17mA / 60ms
BUG-vurdering	B1-U0-G0

Tilbehør Selges separat

145ZX0009	Koblingsboks

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen må du lese instruksjonene som følger med armaturet. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondensasjon som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.