


NORLYS MOSS 6166

Moss 6166XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.no



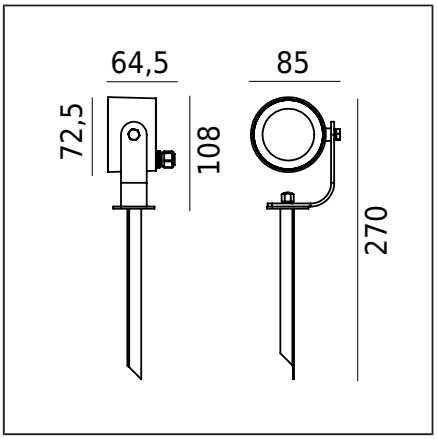

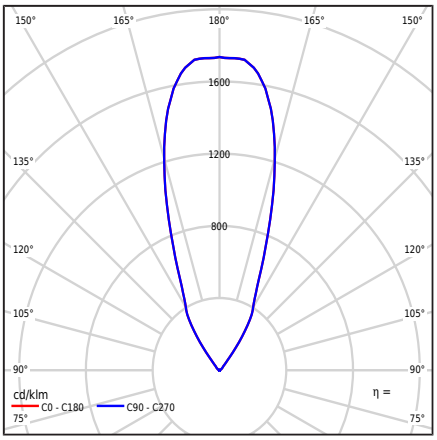

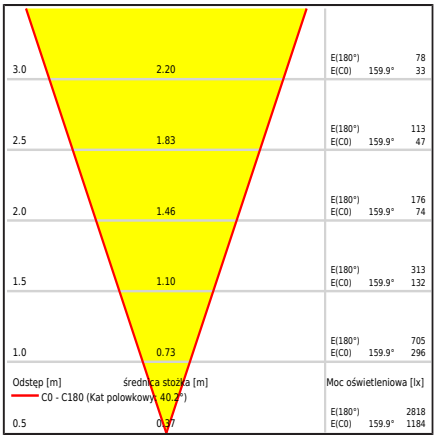

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz simétrica com ângulo de feixe de 36D.
Características da luminária	Para iluminar jardins, áreas privadas e outros conceitos arquitetônicos. Possibilidade de ajustar a direção da luz também no plano vertical.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Abajur - vidro de segurança, transparente.
Método de montagem	A luminária está equipada com um espeto (para ser fixado no solo). Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente
Terminal	Cabo H05RN-F 3G1, 3m de comprimento, para conexão em uma caixa de instalação elétrica devidamente selecionada.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	0,56kg / 0,64kg
Dimensões da caixa [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm
Dimensões da luminária [cm]	85cm x 64,5cm x 108cm

Dados técnicos

Controle externo	Dimmer de fase Lumens LED AC (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	4W
Potência do luminário	4,2W
Fluxo luminoso da lâmpada	466lm
Fluxo luminoso do luminária	414lm
Eficiência do luminária	98,6lm/W
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Luminária Power Factor	PF>0,98
Fator THD	<20%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética E / EPREL	
Corrente de pico	17mA / 60ms
Classificação BUG	B1-U0-G0

Acessórios vendido separadamente

145ZX0009	Caixa de conexão

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
6166BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, por favor, leia as instruções incluídas com o luminária. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.