

NORLYS MOSS 6166


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DIM

Moss 6166XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.no



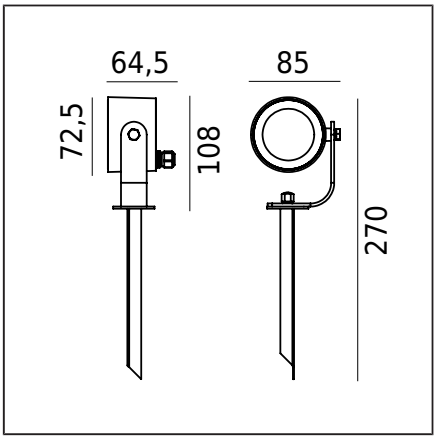

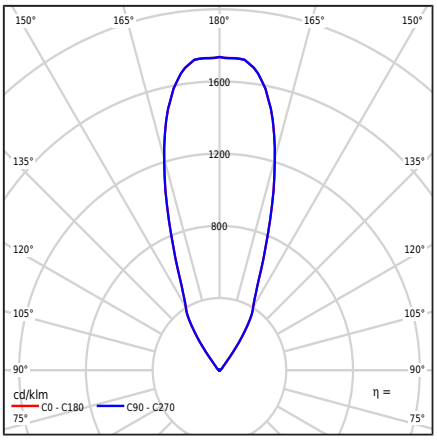

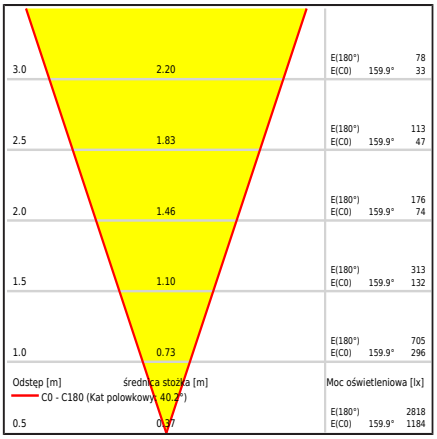

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Symetrické svetlo s 36D uhlom lúča.
Charakteristiky svietidla	Na osvetlenie záhrad, súkromných priestorov a iných architektonických konceptov. Možnosť nastavenia smeru svetla aj vo vertikálnej rovine.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Tieniace sklo - bezpečnostné sklo, priehľadné.
Metóda montáže	Svietidlo je vybavené hrotom (na zapichnutie do zeme). Ostatné príslušenstvo musí byť zakúpené samostatne
Terminál	Kábel H05RN-F 3G1, dĺžka 3m, na pripojenie v správne zvolenej elektrickej inštalačnej krabici.
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	0,56kg / 0,64kg
Rozmery krabice [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm
Rozmery svietidla [cm]	85cm x 64,5cm x 108cm

Technické údaje

LED moduly	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Technický list)
Externé ovládanie	Fázový stmievač Lumens LED AC (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	4W
Príkon svietidla	4,2W
Svetelný tok lampy	466lm
Svetelný tok svietidla	414lm
Účinnosť svietidla	98,6lm/W
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Svietidlo Power Factor	PF>0,98
Faktor THD	<20%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti E / EPREL	
Nábehový prúd	17mA / 60ms
Hodnotenie BUG	B1-U0-G0

Príslušenstvo predáva sa samostatne

145ZX0009	Pripojovacia krabica

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
6166BL	ČIERNA	9005

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštalačné a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá môže nastať v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.