

# NORLYS MOSS 6166


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DIM

Moss 6166XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.no

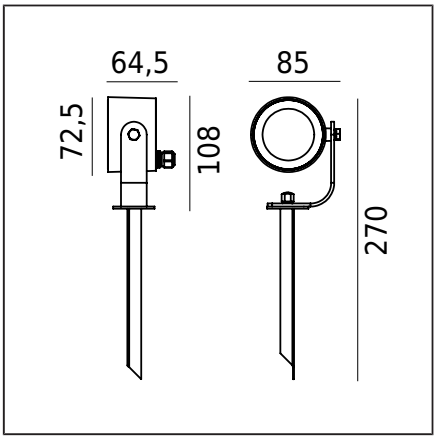

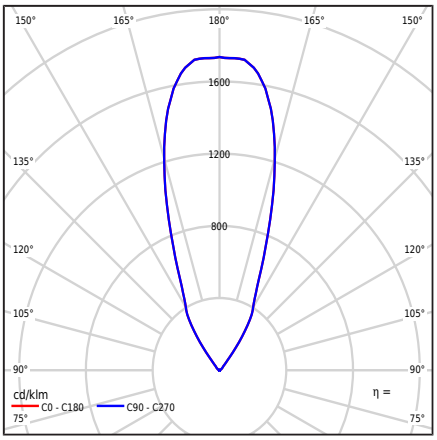


## Typ av armatur
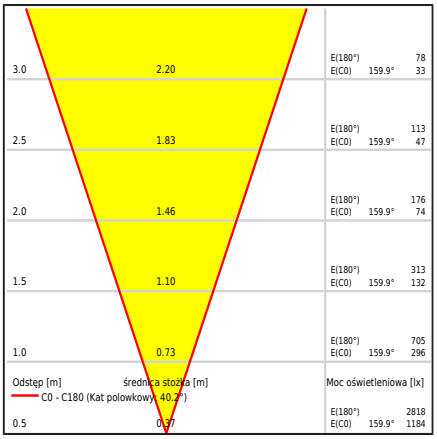
| | |
|---|---|
| Typ armatur | Markbelysning |
| Fotometrisk kropp | Symmetriskt ljus med 36D strålvinkel. |
| Armaturens egenskaper | För belysning av trädgårdar, privata områden och andra arkitektoniska koncept.<br>Möjlighet att justera ljusets riktning även i vertikalplanet. |

## Allmän information

| | |
|---|---|
| Material | Pulverlackerad aluminium Klosz- säkerhetsglas, genomskinligt. |
| Monteringsmetod | Armaturen är utrustad med en spik (för att stickas ner i marken).<br>Andra tillbehör måste köpas separat. |
| Terminal | H05RN-F 3G1 kabel, 3 m lång, för anslutning i en rätt vald elinstallationslåda. |
| Typ ljuskälla | LED modul AC<br>Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker |
| Ljusstyrning | Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |
| Armaturvikt netto / brutto | 0,56kg / 0,64kg |
| Förpackning mått [cm] | 23cm x 12,5cm x 9cm |
| Armaturens mått [cm] | 85cm x 64,5cm x 108cm |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Produktblad) |
| Külső ellenőrzés | Fasdimning Lumen LED AC. (Användarhandbok) |
| Led modul effekt | 4W |
| Armatur effekt | 4,2W |
| Lumen modul | 466lm |
| Lumen ut | 414lm |
| Armaturens effekt | 98,6lm/W |
| Färgtemperatur | 4000K |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >59 000h |
| LED-fotobiologiskt hot | RG0 or RG1 |
| Effektfaktor | PF>0,98 |
| THD-faktor | <20% |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivningens driftstemp. intervall | -20...+45°C |
| Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E / EPREL | |
| Inrush current | 17mA / 60ms |
| BUG-bedömning | B1-U0-G0 |

## Tillbehör Säljs separat

| | |
|---|---|
| 145ZX0009 | Kopplingsdosa |

## Filer som kan laddas ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manualer | |


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, vänligen läs instruktionerna som medföljer armaturen. Installations- och servicearbete utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.