

NORLYS MOSS 6166


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DIM

Moss 6166XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.no



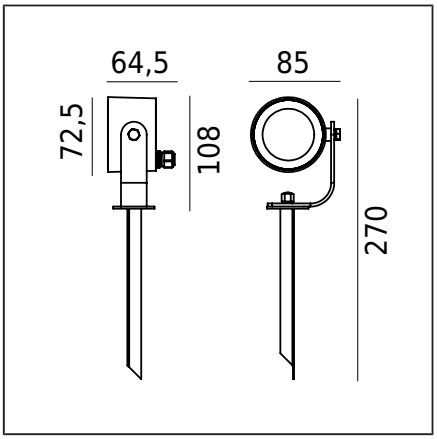

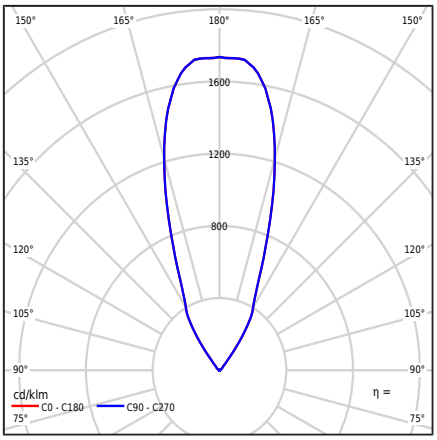

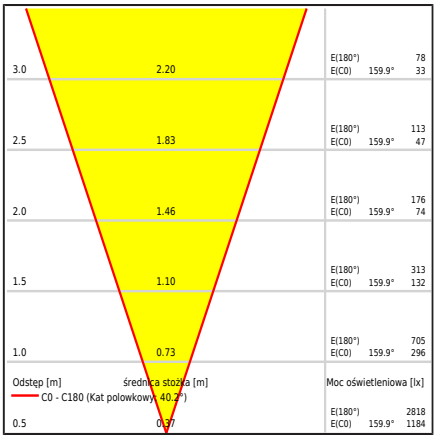

Тип світильника

Тип світильника	Світильник типу рефлектор, грунтовий
Фотометричне тіло	Симетричне світло з кутом розсіювання 36D.
Характеристики світильника	Для освітлення садів, приватних територій та інших архітектурних задумів. Можливість налаштування напрямку світла також у вертикальній площині.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Абажур - загартоване скло, прозорий.
Метод монтажу	Світильник оснащений кілком (щоб встромляти у землю). Інші аксесуари повинні бути придбані окремо.
Термінал	Кабель H05RN-F 3G1, довжиною 3м, для підключення в належно підібрану електроінсталяційну коробку.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	0,56kg / 0,64kg
Розміри коробки [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm
Розміри світильника [cm]	85cm x 64,5cm x 108cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	Фазовий димер Lumens LED AC (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	4W
Потужність світильника	4,2W
Світловий потік лампи	466lm
Світловий потік світильника	414lm
Ефективність світильника	98,6lm/W
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF>0,98
Фактор THD	< 20%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C
Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності A G E / EPREL	
Пусковий струм	17mA / 60ms
Рейтинг BUG	B1-U0-G0

Аксесуари продається окремо

145ZX0009	Розподільна коробка

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
6166BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Встановлення та сервісні роботи виконуються особою з відповідними повноваженнями та кваліфікаціями, згідно з чинними нормами. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, що може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.