

NORLYS BERLIN 617


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Berlin 617XX0014
14.10.2026 v.14.3
www.norlys.no



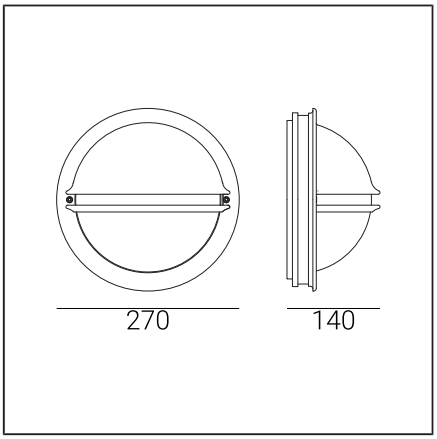

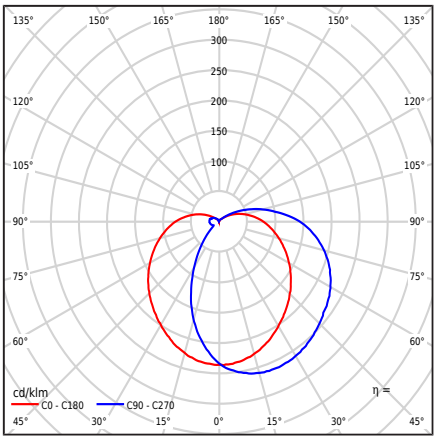

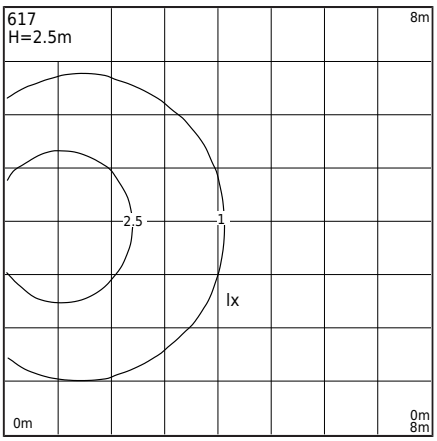

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu
Charakteristiky svítidla	Stropní svítidlo s moderním designem pro obecné použití.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - mléčný polykarbonát, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž lampy: 2 otvory ø4,2 mm, rozteč 155x40 mm.
Terminál	Svorkovnice: max 3x2,5mm², možnost zapojení svítidla do smyčky max 3x1,5mm². Kabel v kulatém plášti o průměru ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2kg / 2,03kg
Rozměry krabice [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm
Rozměry svítidla [cm]	27cm x 27cm x 14cm

Technické údaje

Externí ovládání	Fázový stmívač Lumens LED AC (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	8W
Příkon svítidla	8W
Světelný tok lampy	880lm
Světelný tok svítidla	185lm
Účinnost svítidla	23,1lm/W
ULOR	9%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti A G E / EPREL	
Záběhový proud	35mA / 60ms
Hodnocení BUG	B0-U2-G0

Náhradní díly

ZS617zx0014	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
617WH	BÍLÁ	9003
617BL	ČERNÁ	9005

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže byste se měli seznámit s pokyny přiloženými k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací techniky jsou dodatečné informace poskytovány na žádost zákazníka. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.