

NORLYS BERLIN 617


IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Berlin 617XX0014
14.10.2026 v.14.3
www.norlys.no



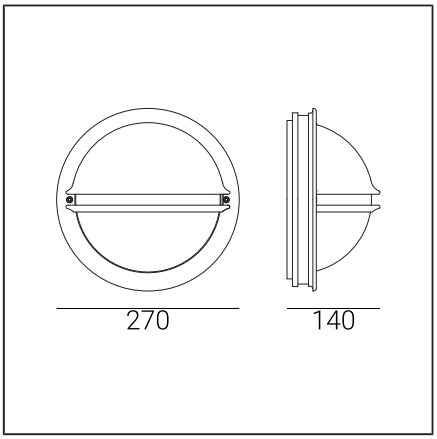

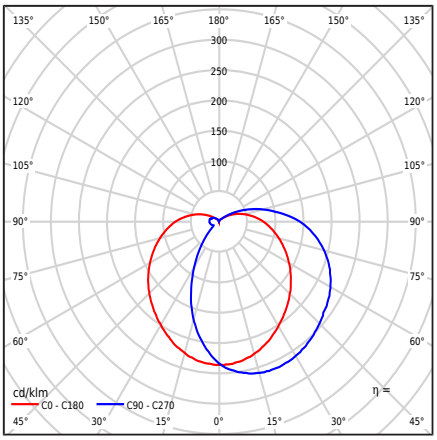

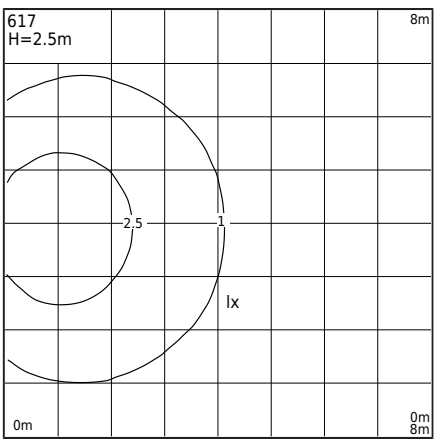

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	Et loftlampe med moderne design til generel anvendelse.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - mælkehvid polycarbonat, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 2 huller ø4,2mm, afstand 155x40mm.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturen i en sløjfe maks 3x1,5mm². Kabel i en rund kappe med diameter ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	2kg / 2,03kg
Boksdimensioner [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm
Luminaiemål [cm]	27cm x 27cm x 14cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Datablad)
Extern kontrol	Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	8W
Armatur wattforbrug	8W
Lampe lysstrøm	880lm
Luminaires lysstrøm	185lm
Effektivitet af armaturet	23,1lm/W
ULOR	9%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Power Factor armatur	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Startstrøm	35mA / 60ms
BUG-vurdering	B0-U2-G0

Reservedele

ZS617zx0014	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
617WH	HVID	9003
617BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før påbegyndelse af montering bør man sætte sig ind i instruktionerne, der er vedlagt armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondensation, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.