

NORLYS BERLIN 617


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Berlin 617XX0014
14.10.2026 v.14.3
www.norlys.de



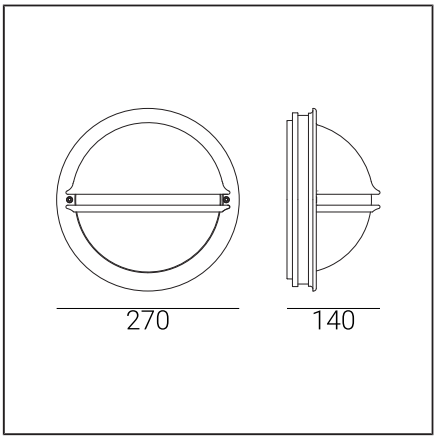

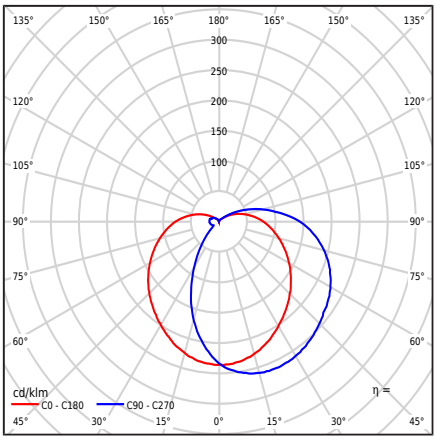

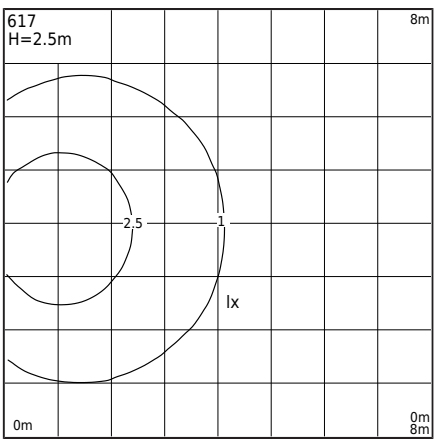

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht.
Merkmale der Leuchte	Eine Deckenleuchte mit modernem Design für den allgemeinen Gebrauch.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - milchiges Polycarbonat, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø4,2mm, Abstand 155x40mm.
Terminal	Anschlussklemmen: max. 3x2,5mm², Möglichkeit, die Leuchte in einer Schleife zu verbinden max. 3x1,5mm². Kabel in einer runden Ummantelung mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	2kg / 2,03kg
Boxabmessungen [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm
Leuchtenabmessungen [cm]	27cm x 27cm x 14cm

Technische Daten

LED-Modul	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Datenblatt)
Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	8W
Leuchtenleistung	8W
Lampenlichtstrom	880lm
Lichtstrom der Leuchte	185lm
Effizienz der Leuchte	23,1lm/W
ULOR	9%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,90
THD-Faktor	20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E / EPREL	
Einschaltstrom	35mA / 60ms
BUG-Bewertung	B0-U2-G0

Ersatzteile

ZS617zx0014	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
617SV	SCHWARZ	9005
617VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor mit der Montage begonnen wird, sollten Sie sich mit der dem Gerät beigefügten Anleitung vertraut machen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt. Kondensation, die in Armaturen auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinflusst nicht die Qualität der Armatur.