

NORLYS BERLIN 617


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Berlin 617XX0014
14.10.2026 v.14.3
www.norlys.no



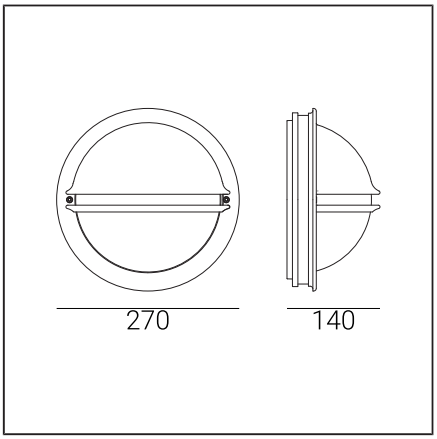

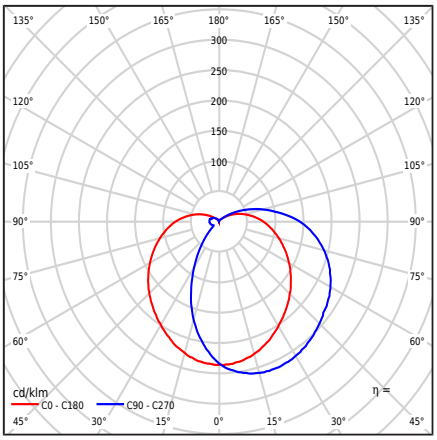

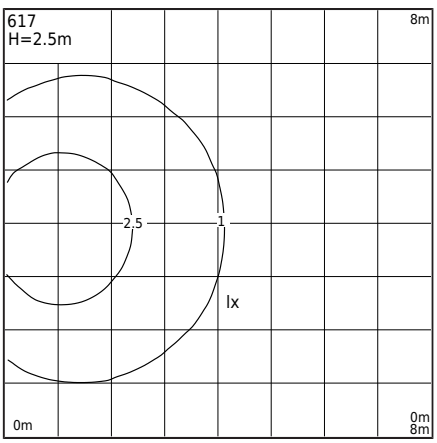

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Kaasaegse disainiga laevalgusti üldiseks kasutamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Objektiiv - läbikumav polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitus: 2 ava ø4,2mm, vahemik 155x40mm.
Terminal	Klemmliideseadmed: max 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ahelas max 3x1,5mm². Kabel ümara kattega läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	2kg / 2,03kg
Kasti mõõtmed [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm
Valgusti mõõtmed [cm]	27cm x 27cm x 14cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Andmeleht)
Väline juhtimine	Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	8W
Valgusti võimsus	8W
Lambi valgusvoog	880lm
Valgusti valgusvoog	185lm
Valgusti tõhusus	23,1lm/W
ULOR	9%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Power Factor valgusti	PF 0,90
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest E / EPREL	
Sissevoolu vool	35mA / 60ms
BUG hindamine	B0-U2-G0

Varuosad

ZS617zx0014	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
617BL	MUST	9005
617WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist tuleb tutvuda valgusti juurde kuuluva juhendiga. Tänu valgustustehnoloogia dünaamilisele arengule antakse täiendavat teavet kliendi soovil. Valgustites tekkivad kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.