

NORLYS BERLIN 617


IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Berlin 617XX0014
14.10.2026 v.14.3
www.norlys.it



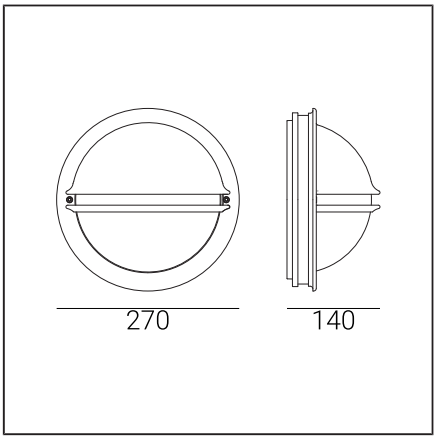

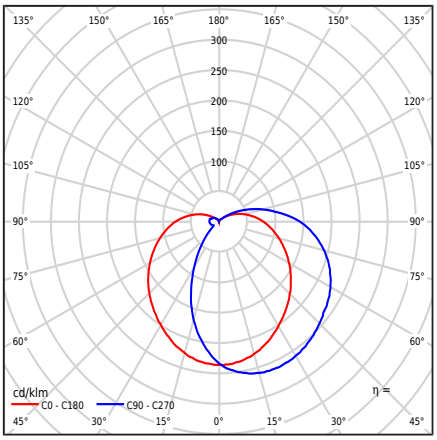

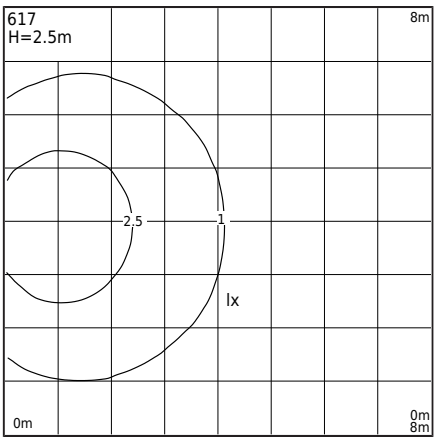

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce emisferica diretta verso il basso diffusa
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un lampadario a soffitto dal design contemporaneo per uso generale.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato latteo, stabilizzato ai raggi UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio: 2 fori ø4,2mm, interasse 155x40mm.
Terminale	Morsetti di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in un loop max 3x1,5mm². Cavo in una guaina rotonda con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2kg / 2,03kg
Dimensioni della scatola [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm
Dimensioni del luminaire [cm]	27cm x 27cm x 14cm

Dati tecnici

Modulo LED	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Scheda tecnica)
Controllo esterno	Fase dimmer Lumens LED AC (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	8W
Potenza del lume.	8W
Flusso luminoso della lampada	880lm
Flusso luminoso del luminare	185lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	23,1lm/W
ULOR	9%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,90
Fattore THD	20%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E / EPREL	
Corrente di spunto	35mA / 60ms
Valutazione BUG	B0-U2-G0

Parti di ricambio

ZS617zx0014	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
617WH	BIANCO	9003
617BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, è necessario familiarizzare con le istruzioni allegate al dispositivo. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi nei dispositivi è un fenomeno naturale e non influenza la qualità del dispositivo.