

NORLYS BERLIN 617


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Berlin 617XX0014
14.10.2026 v.14.3
www.norlys.no



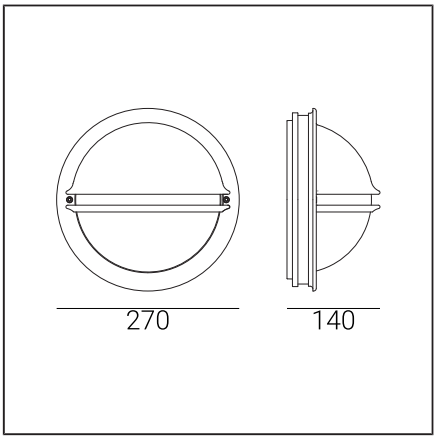

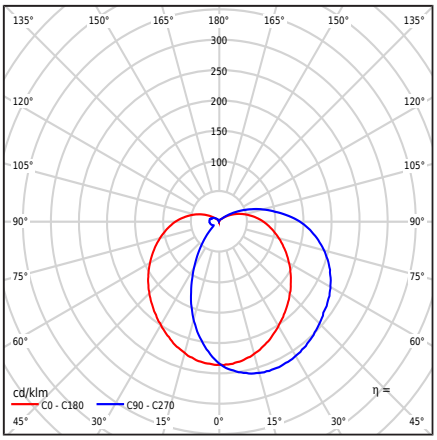

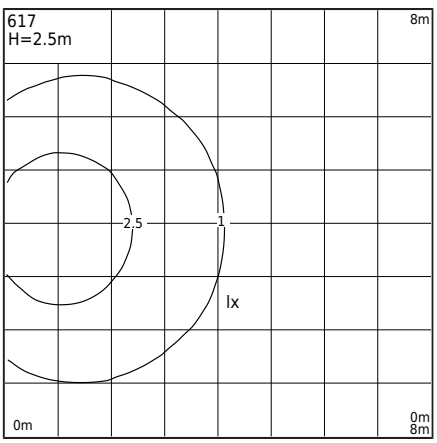

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.
Karakteristikkene til armaturet	En taklampe med moderne design for generell bruk.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Opal polykarbonat, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armatur: 2 hull ø4,2mm, avstand 155x40mm.
Terminal	Klemmeklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble lampen i en sløyfe maks 3x1,5mm². Kabel i en rund kappe med diameter ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	2kg / 2,03kg
Forpakningsstørrelse [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm
Armaturmål [cm]	27cm x 27cm x 14cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Effekt W	8W
Armatureffekt	8W
Modul lumen	880lm
Lumen ut	185lm
Armatur Lumen/Watt	23,1lm/W
ULOR	9%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Virkningsgrad	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Inrush current	35mA / 60ms
BUG-vurdering	B0-U2-G0

Reservedeler

ZS617zx0014	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, bør du sette deg inn i instruksjonene som følger med armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gis tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.