

# NORLYS BERLIN 617


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Berlin 617XX0014
14.10.2026 v.14.3
www.norlys.no

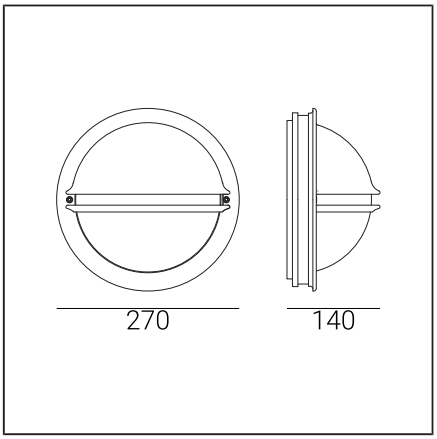

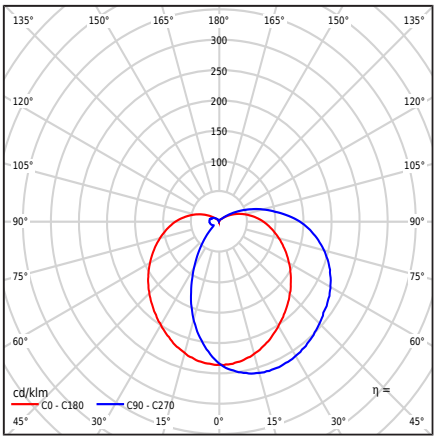


## Typ svietidla
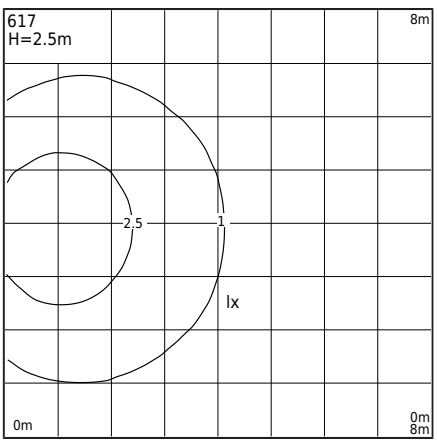
| | |
|---|---|
| Fotometrické teleso | Difúzne svetlo smerujúce nadol. |
| Charakteristiky svietidla | Stropné svetelné teleso s moderným dizajnom na všeobecné použitie. |

## Všeobecné informácie

| | |
|---|---|
| Materiály | Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - mliečny polykarbonát, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla. |
| Metóda montáže | Montáž lampy: 2 otvory ø4,2mm, rozstup 155x40mm. |
| Terminál | Skrinky spojov: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max 3x1,5mm². Kábel v okrúhlom obale s priemerom ø7...10,5mm. |
| Typ svetelného zdroja | LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. |
| Hmotnosť svietidla netto / brutto | 2kg / 2,03kg |
| Rozmery krabice [cm] | 27,5cm x 27,5cm x 15cm |
| Rozmery svietidla [cm] | 27cm x 27cm x 14cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| LED moduly | Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Technický list) |
| Externé ovládanie | Fázový stmievač Lumens LED AC (Používateľská príručka) |
| Výkon svetelného zdroja | 8W |
| Príkon svietidla | 8W |
| Svetelný tok lampy | 880lm |
| Svetelný tok svietidla | 185lm |
| Účinnosť svietidla | 23,1lm/W |
| ULOR | 9% |
| Teplota farby | 3000K |
| Farebná konzistencia (McAdamova elipsa) | SDCM3 |
| Index podania farieb CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >59 000h |
| Svietidlo Power Factor | PF 0,90 |
| Faktor THD | 20% |
| Ta Nominálna teplota | +25°C |
| Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.) | -20...+45°C |
| Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti E / EPREL | |
| Nábehový prúd | 35mA / 60ms |
| Hodnotenie BUG | B0-U2-G0 |

## Náhradné diely

| | |
|---|---|
| ZS617zx0014 | Súprava na opravu. |

## Súbory na stiahnutie

| | |
|---|---|
| Fotometrické LDT súbory | Fotometrické IES súbory |
| Manuál | |

## Indexy

| Register | Farba | RAL |
|---|---|---|
| 617WH | BIELA | 9003 |
| 617BL | ČIERNA | 9005 |

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže by ste sa mali oboznámiť s pokynmi priloženými k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú na požiadanie zákazníka poskytnuté ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže objaviť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.