

NORLYS BERLIN 617


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Berlin 617XX0014
14.10.2026 v.14.3
www.norlys.no



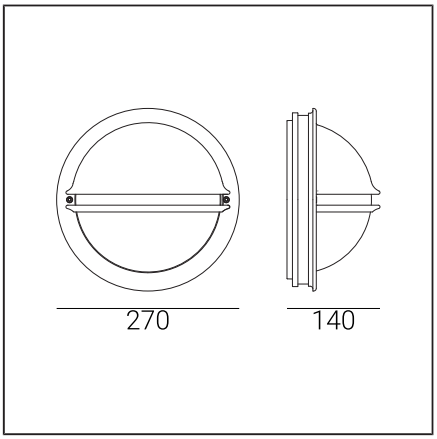

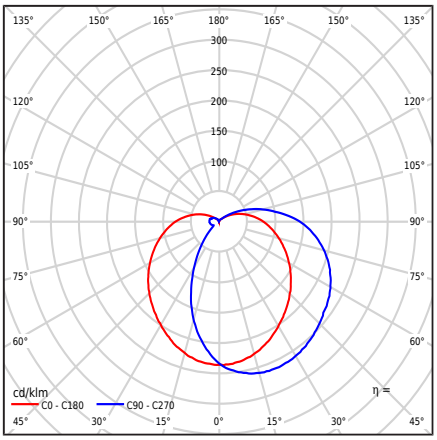

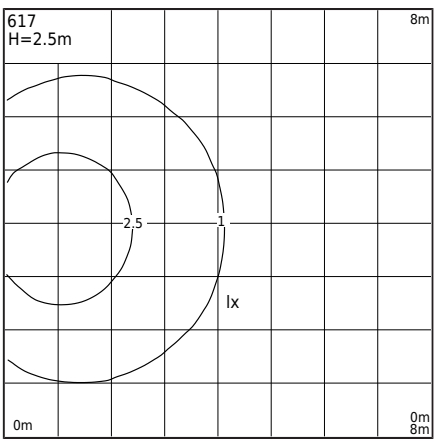

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	En takarmatur med modern design för allmänt bruk.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Opal polykarbonat, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 2 hål ø4,2mm, avstånd 155x40mm.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i en loop max 3x1,5mm². Kabel i rund mantel med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	2kg / 2,03kg
Förpackning mått [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm
Armaturens mått [cm]	27cm x 27cm x 14cm

Teknisk data

LED-modul	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Produktblad)
Külső ellenőrzés	Fasdimning Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Led modul effekt	8W
Armatur effekt	8W
Lumen modul	880lm
Lumen ut	185lm
Armaturens effekt	23,1lm/W
ULOR	9%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Effektfaktor	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E / EPREL	
Inrush current	35mA / 60ms
BUG-bedömning	B0-U2-G0

Reservdelar

ZS617zx0014	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Index

Art	Färg	RAL
617BL	SVART	9005
617WH	VIT	9003

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering bör du bekanta dig med instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, ges ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan förekomma i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.