

NORLYS BERLIN 617


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Berlin 617XX0014
14.10.2026 v.14.3
www.norlys.no



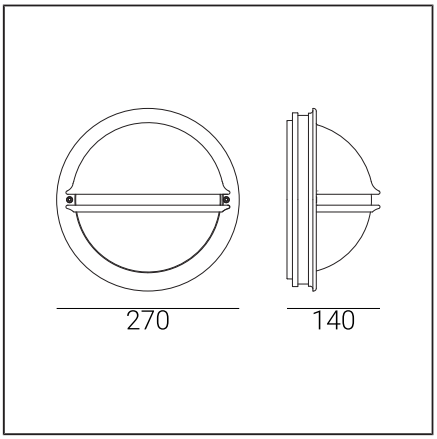

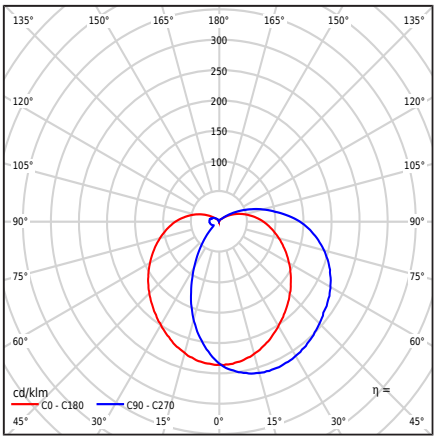

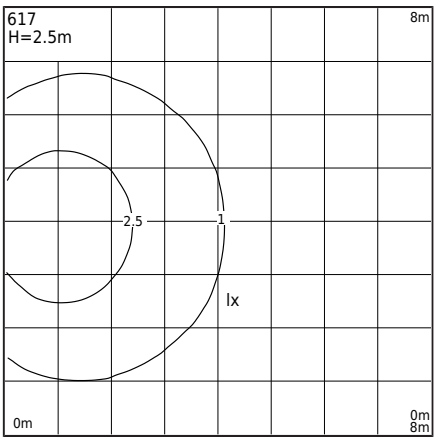

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері
Характеристики світильника	Стельове світильне обладнання з сучасним дизайном для загального використання.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - молочний полікарбонат, стабілізований від УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж лампи: 2 отвори ø4,2 мм, відстань 155x40 мм.
Термінал	Клемні колодки: макс. 3x2.5мм², можливість підключення світильника в петлю макс. 3x1.5мм². Кабель в круглій оболонці діаметром ø7...10.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	2kg / 2,03kg
Розміри коробки [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm
Розміри світильника [cm]	27cm x 27cm x 14cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	Фазовий димер Lumens LED AC (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	8W
Потужність світильника	8W
Світловий потік лампи	880lm
Світловий потік світильника	185lm
Ефективність світильника	23,1lm/W
ULOR	9%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Світильник Power Factor	PF 0,90
Фактор THD	20%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C
Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності E / EPREL	
Пусковий струм	35mA / 60ms
Рейтинг BUG	B0-U2-G0

Запасні частини

ZS617zx0014	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
617WH	БІЛИЙ	9003
617BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком збирання слід ознайомитися з інструкцією, доданою до світильника. Завдяки динамічному розвитку технології освітлення додаткову інформацію надають за запитом клієнта. Конденсація, що може виникати у світильниках – це природне явище і не впливає на якість світильника.