


NORLYS BORG BOLLARD 6170


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Borg Bollard
6170XX0010
12.11.2026 v.10.8
www.norlys.no

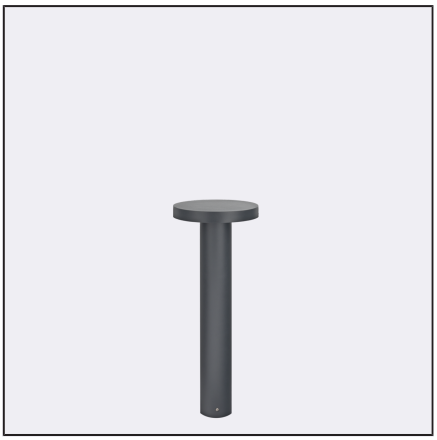

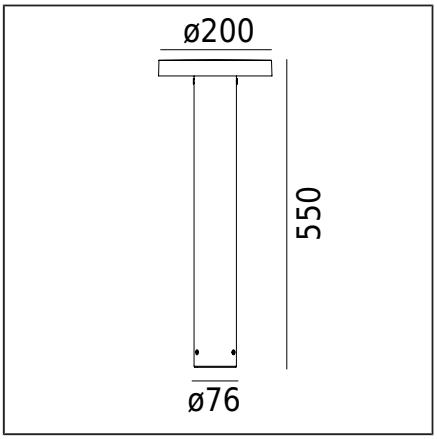

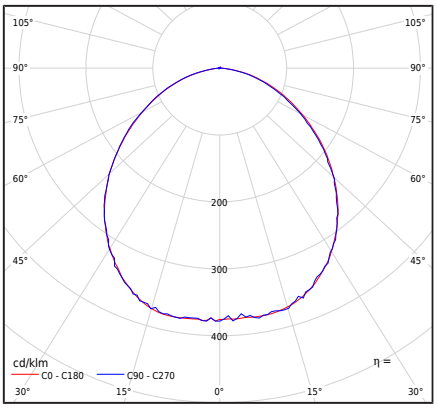

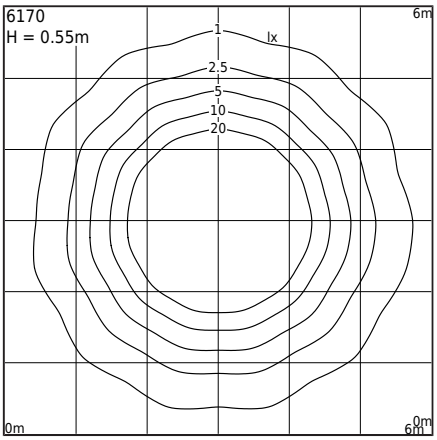

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения садов и других частных и общественных территорий.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	2,38kg / 2,87kg
Размеры коробки [cm]	22cm x 22cm x 57,5cm
Размеры светильника [cm]	20cm x 20cm x 55cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	13,7W
Мощность светильника	16W
Лампа светового потока	2093lm
Световой световой поток	1358lm
Эффективность светильника	84,9lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,95
Фактор THD	< 10%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	2A / 50µsec
Оценка BUG	"B1-U1-G0"

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 31, **B 16A**: 50, **C 10A**: 52, **C 16A**: 58

аксессуары продано отдельно

202GA0009	Грунтовый анкер
201GA0009	Адаптер для бетонного фундамента
203ZX0009	Анкер для бетонирования

Запасные части

ZS6170zx0010	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES

Руководство

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

BORG BOLLARD 6170



Индексы

Индекс	цвет	RAL
6170AL	АЛЮМИНИЙ	9006
6170GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873
PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001
RoHS 2011/65/UE