


NORLYS BORG BOLLARD 6172


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg Bollard
6172XX0009
12.11.2026 v.09.18
www.norlys.no

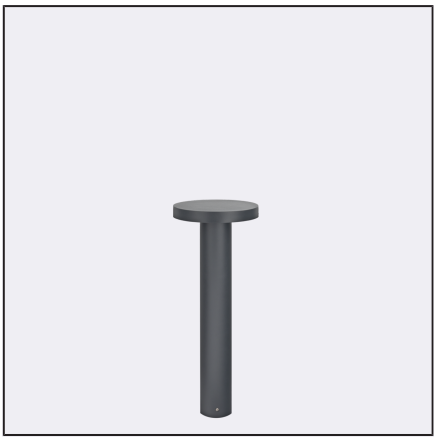

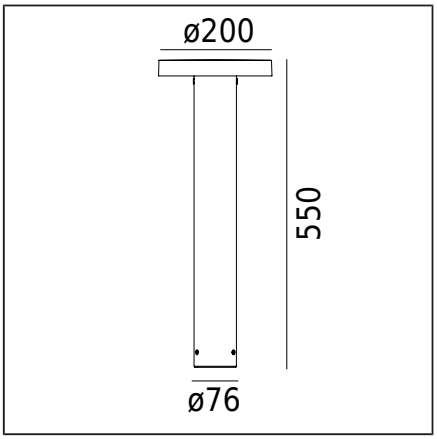

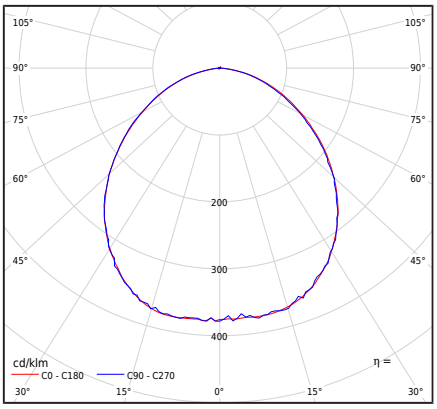

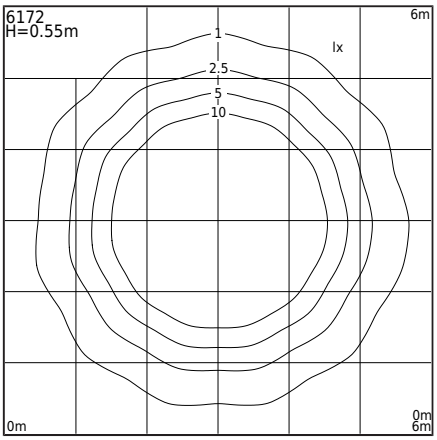

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys med rotationssymmetrisk lysfordeling.
Egenskaber ved armaturet	Armatur med et moderne design. Til belysning af haver og andre private og offentlige områder

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - satin PMMA plast. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet i henhold til de vedlagte installationsinstruktioner Andet tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 5x2.5mm² Mulighed for tilslutning af armaturet i løkker på max. 5x2.5mm² Rundt isoleret kabel med en diameter på ø7...13.5mm
Type af lyskilde	LED-modul, DALI udendørs elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,42kg / 2,91kg
Boksdimensioner [cm]	22cm x 22cm x 57,5cm
Luminaiemål [cm]	20cm x 20cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	13,7W
Armatur wattforbrug	17,6W
Lampe lysstrøm	2093lm
Luminaires lysstrøm	1358lm
Effektivitet af armaturet	77,2lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤0.1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.1
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,99
THD-faktor	7%
Overspænding	6 / 10kV
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Hvis ønsket, er armaturet også tilgængeligt:
- Driftstilstand/dæmpning: fase dæmpning; DALI/TD; 1...10V; DALI outdoor fuldt program
- Andre tilgængelige driftstilstande / dæmpning under DALI outdoor AstroDim / Dynadimmer systemet på specialbestilling
- I sikkerhedsklasse for KL II
- For LED farve 2700K [1/1]
- For en anden lysstrøm værdi
- For en anden farve af armaturet (ifølge RAL farvepaletten)
- For en anden højde af armaturet (ikke mindre end 55cm)

Startstrøm	15A / 295µsec
BUG-vurdering	"B1-U1-G0"

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Tilbehør sælges separat

202GA0009	Jordanker
203ZX0009	Anker til indstøbning

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs instruktionerne vedhæftet armaturet. Installations- og vedligeholdelsesarbejde skal udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med de gældende regler. Kondensation, som kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke forringelsen af kvaliteten af armaturet

BORG BOLLARD 6172



Borg Bollard
6172XX0009
12.11.2026 v.09.18
www.norlys.no

Reservedele

ZS6172zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
6172AL	ALUMINIUM	9006
6172GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs instruktionerne vedhæftet armaturet. Installations- og vedligeholdelsesarbejde skal udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med de gældende regler. Kondensation, som kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke forringelsen af kvaliteten af armaturet