


NORLYS BORG BOLLARD 6172


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Borg Bollard
6172XX0009
12.11.2026 v.09.18
www.norlys.no

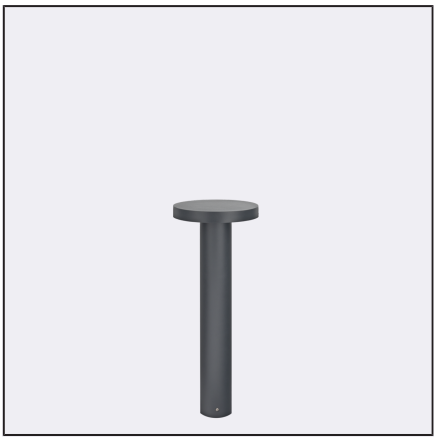

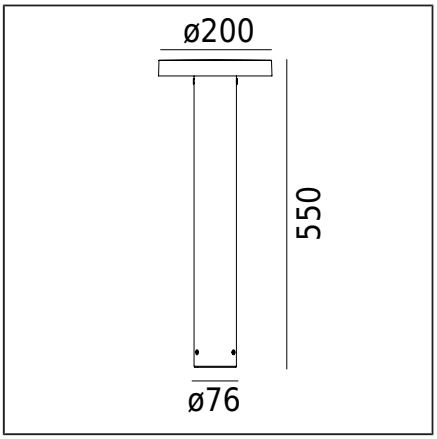

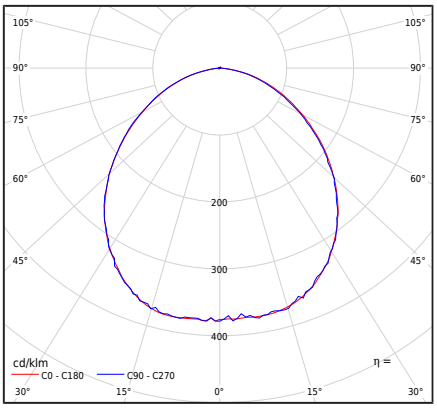

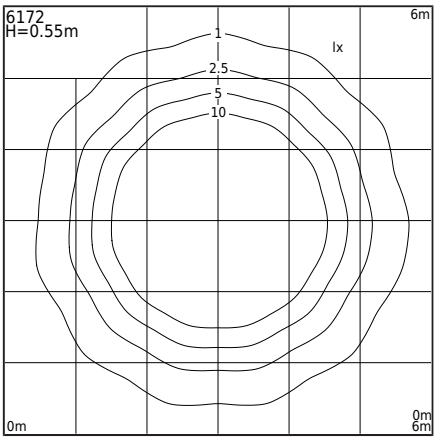

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus rotaalselt sümmeetrilise valgusjaotusega.
Valgusti omadused	Luminatsioon kaasaegse disainiga. Aedade ja teiste era- ning avalike alade valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - satiin PMMA plast. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine vastavalt kaasasolevatele paigaldusjuhistele Muud tarvikud tuleb osta eraldi
Terminal	Ühendusterminalid: max 5x2.5mm² Võimalus ühendada valgustit maksimaalselt 5x2.5mm² silmustena Ümar isoleeritud kaabel, läbimõõduga ø7...13.5mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI välitingimustesse mõeldud elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,42kg / 2,91kg
Kasti mõõtmed [cm]	22cm x 22cm x 57,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	20cm x 20cm x 55cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	13,7W
Valgusti võimsus	17,6W
Lambi valgusvoog	2093lm
Valgusti valgusvoog	1358lm
Valgusti tõhusus	77,2lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤0.1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.1
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,99
THD tegur	7%
Ülepinge	6 / 10kV
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- Töörežiim/hämardamine: faasihämarus; DALI/TD; 1...10V; DALI välitingimustes täisprogramm
- Muud saadavalolevad töörežiimid / hämardamine DALI välitingimustes AstroDim / Dynadimmer süsteemi alusel eraldi tellimusel
- KL II ohutusklassi jaoks
- LED-i värvus 2700K [1/1]
- Erineva valgustugevuse väärtuse jaoks
- Erineva valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL värvikaardile)
- Erineva valgusti kõrguse jaoks (vähemalt 55 cm)

Tingimused ja

Sissevoolu vool	15A / 295µsec
BUG hindamine	"B1-U1-G0"

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Tarvikud müüakse eraldi

202GA0009	Maapindankur
203ZX0009	Ankur betoneerimiseks

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege valgustile lisatud juhiseid. Paigaldus- ja hooldustöid peab teostama isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist

BORG BOLLARD 6172



Borg Bollard
6172XX0009
12.11.2026 v.09.18
www.norlys.no

Varuosad

ZS6172zx0009	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
6172AL	ALUMIINIUM	9006
6172GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege valgustile lisatud juhiseid. Paigaldus- ja hooldustöid peab teostama isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist