


NORLYS BORG BOLLARD 6173


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg Bollard
6173XX0009
12.11.2026 v.09.11
www.norlys.no

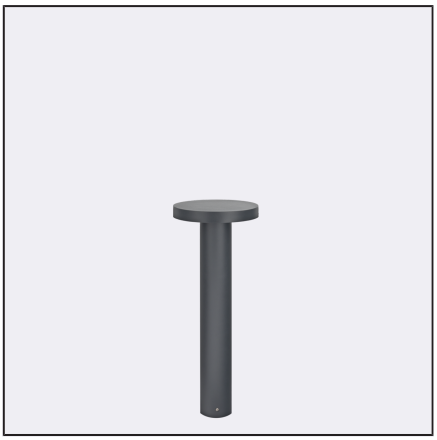

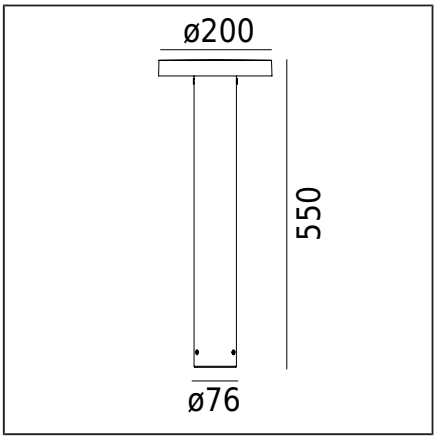

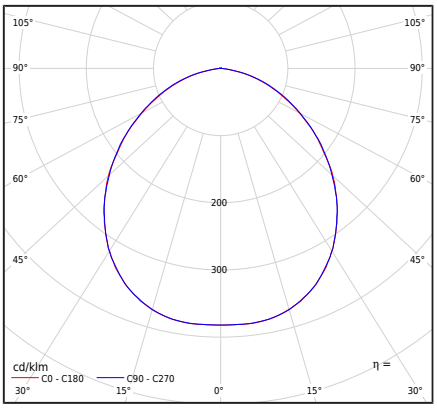

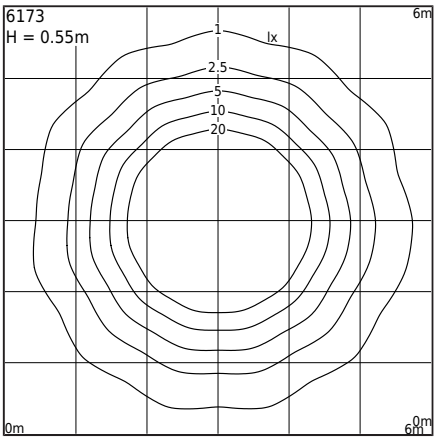

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys med rotationssymmetrisk lysfordeling.
Egenskaber ved armaturet	Armatur med et moderne design. Til belysning af haver og andre private og offentlige områder

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - satin PMMA plast. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet i overensstemmelse med de vedhæftede monteringsanvisninger Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 5x2.5mm² Mulighed for tilslutning af armaturet i løkker på max. 5x2.5mm² Rundt isoleret kabel med en diameter på ø7...13.5mm
Type af lyskilde	LED-modul, DALI udendørs elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,42kg / 2,91kg
Boksdimensioner [cm]	22cm x 22cm x 57,5cm
Luminaiemål [cm]	20cm x 20cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	13,7W
Armatur wattforbrug	17,6W
Lampe lysstrøm	2216lm
Luminaires lysstrøm	1396lm
Effektivitet af armaturet	79,3lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤0.1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.1
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,99
THD-faktor	7%
Overspænding	6 / 10kV
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse E / EPREL

Valgfrit fås armaturet også:
- Driftstilstand/lysdæmpning: faselysdæmpning; DALI/TD; 1...10V; DALI outdoor full program
- Andre tilgængelige driftstilstande/lysdæmpning under DALI outdoor AstroDim/Dynadimmer system efter særlig anmodning
- I sikkerhedsklasse for KL II
- For LED farve 2700K [1/1]
- For en anden lysstrøm
- For en anden farve af armaturet (i henhold til RAL farvepalet)
- For en anden højde af armaturet (ikke mindre end 55cm)

Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med Norlys Sales Department

Startstrøm	15A / 295µsec
BUG-vurdering	"B1-U1-G0"

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:
B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før monteringen skal du læse instruktionerne, der er vedhæftet armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet

BORG BOLLARD 6173



Borg Bollard
6173XX0009
12.11.2026 v.09.11
www.norlys.no

Tilbehør sælges separat

202GA0009	Jordanker
203ZX0009	Anker til indstøbning

Reservedele

ZS6172zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
6173AL	ALUMINIUM	9006
6173GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før monteringen skal du læse instruktionerne, der er vedhæftet armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet