

NORLYS BORG BOLLARD 6182


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg Bollard
6182XX0009
12.11.2026 v.09.29
www.norlys.no



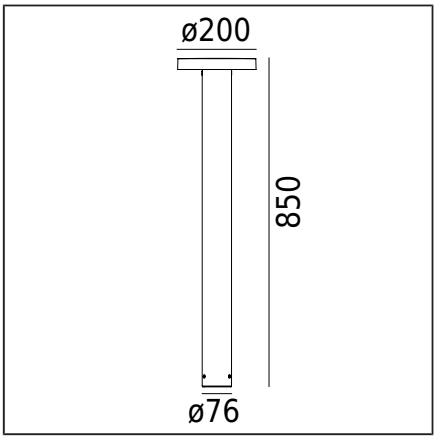

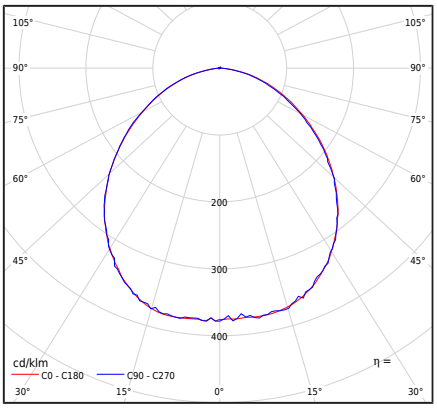

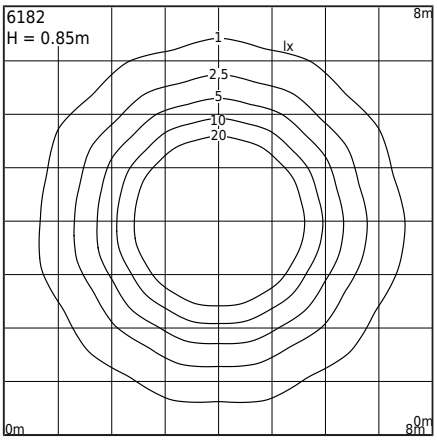

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fény forgásszimmetrikus fényeloszlással.
A lámpatest jellemzői	Kortárs kialakítású lámpatest Kertek, egyéb magán- és közterületek megvilágításához

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - szatén műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpa felszerelése a mellékelt szerelési útmutatónak megfelelően Egyéb kiegészítőket külön kell megvásárolni
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 5x2.5mm² A lámpatest hurokban való csatlakoztatásának lehetősége: max. 5x2.5mm² Kör alakú szigetelt kábel ø7...13.5mm átmérővel
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Doboz méretei [cm]	22cm x 22cm x 89cm
A lámpatest méretei [cm]	20cm x 20cm x 85cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	13,7W
Lámpatest teljesítmény	17,6W
Lámpa fényáram	2093lm
Világító fényáram	1358lm
A lámpatest hatékonysága	77,2lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤0.1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.1
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,99
THD tényező	7%
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest is elérhető:
- Vezérlési verzió: DALI; DALI Outdoor
más programozási konfigurációk egyedi megrendelésekhez
- A KL II biztonsági osztályban
- LED színhez 2700K [1/1]
- Más fényáram értékekhez
- A lámpatest különböző színéhez (a RAL színpaletta szerint)
- A lámpatest különböző magasságához
Értékesítési feltételek és további információk a Norlys Értékesítési Osztállyal való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	15A / 295µsec
BUG értékelés	"B1-U1-G0"

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Kiegészítők Külön megvásárolható

202GA0009	Talajhorgony
203ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt kérésre további információkat nyújtunk. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét

BORG BOLLARD 6182



Borg Bollard
6182XX0009
12.11.2026 v.09.29
www.norlys.no

Alkatrészek

ZS6182zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
6182AL	ALUMÍNIUM	9006
6182GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt kérésre további információkat nyújtunk. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét