


NORLYS BORG BOLLARD 6182

Borg Bollard
6182XX0009
12.11.2026 v.09.29
www.norlys.no



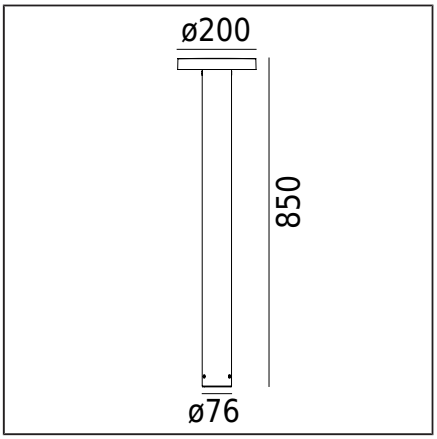

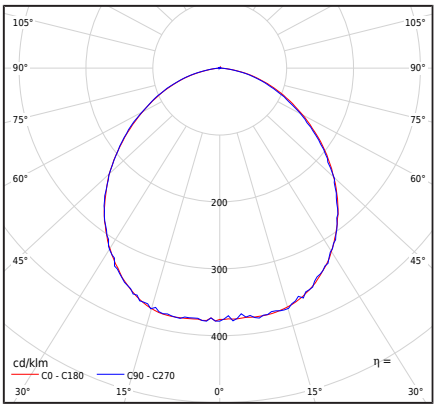

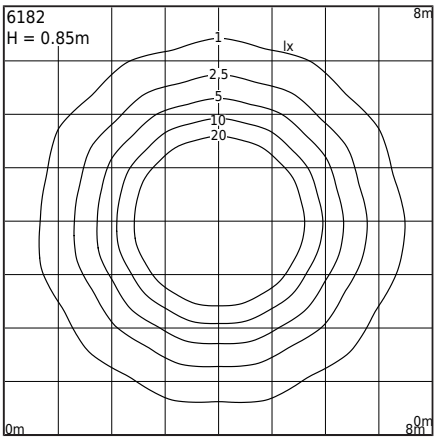

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Ljus med rotationssymmetrisk ljusfördelning.
Armaturens egenskaper	Armatur med en samtida design. För belysning av trädgårdar, andra privata och offentliga områden.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - PMMA, frostat Silikontätning.
Monteringsmetod	Montera armaturen i enlighet med bifogade monteringsanvisningar. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsplintar: max 5x2.5mm² Möjlighet att ansluta armaturen i slingor av max 5x2.5mm² Rund isolerad kabel med en diameter på ø7...13,5mm
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI utomhuselektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Förpackning mått [cm]	22cm x 22cm x 89cm
Armaturens mått [cm]	20cm x 20cm x 85cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 / NightDim (XI FP NLD). (Användarhandbok)
Led modul effekt	13,7W
Armatur effekt	17,6W
Lumen modul	2093lm
Lumen ut	1358lm
Armaturens effekt	77,2lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤0.1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.1
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,99
THD-faktor	7%
Spänning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Tillval är även tillgängliga:
- Styrversion: DALI; DALI Outdoor
andra programmeringskonfigurationer för specialbeställningar
- I säkerhetsklass för KL II
- För LED-färg 2700K [1/1]
- För ett annat ljusflödesvärde
- För en annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)
- För en annan armaturhöjd
Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	15A / 295µsec
BUG-bedömning	"B1-U1-G0"

Antal armaturer på automatsäkring
B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan monteringen, läs instruktionerna som är bifogade till armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

BORG BOLLARD 6182

Tillbehör Säljs separat

202GA0009	Markankare
203ZX0009	Ankare för ingjutning

Reservdelar

ZS6182zx0009	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Innan monteringen, läs instruktionerna som är bifogade till armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.