

NORLYS BORG BOLLARD 6183


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg Bollard
6183XX0010
12.11.2026 v.10.5
www.norlys.no



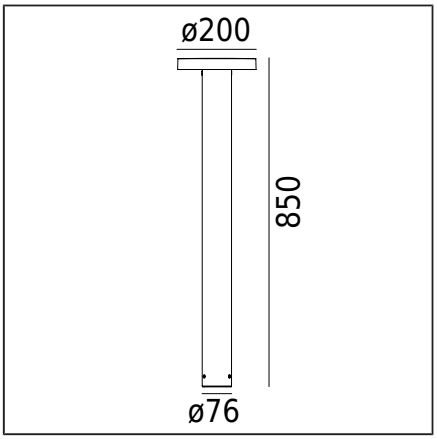

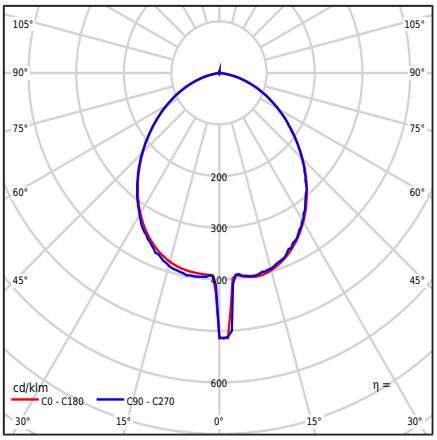

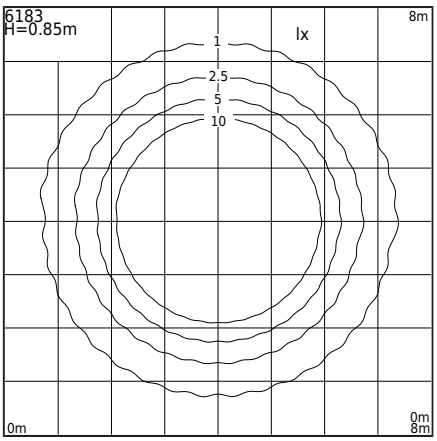

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo s rotačně symetrickým rozložením světla.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení zahrad, soukromých prostor, veřejných míst a dalších architektonických řešení.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - saténový PMMA plast. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Uchycení svítidla podle přiloženého montážního návodu. Ostatní příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 5x2,5mm², možnost zapojení svítidla do smyčky max 5x1,5mm². Kulatý kabel s průměrem ø7...13,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, DALI venkovní elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Rozměry krabice [cm]	22cm x 22cm x 89cm
Rozměry svítidla [cm]	20cm x 20cm x 85cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	13,6W
Příkon svítidla	16,3W
Pohotovostní výkon (Psb)	0,5W
Světelný tok lampy	2508lm
Světelný tok svítidla	1521lm
Svítivost svítidla	787cd
Účinnost svítidla	93,3lm/W
ULOR	0,4%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤0.1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.1
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,98
Faktor THD	7%
Přepětí	6 / 10kV
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-30...45°C

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- provozní/ztmavovací režim: fázové ztmavování; DALI/TD; 1...10V; DALI venkovní plný program
- na speciální objednávku další dostupné provozní/ztmavovací režimy v rámci systému DALI outdoor AstroDim / Dynadimmer
- v bezpečnostní verzi pro třídu II
- pro LED barvu 2700K [1/1]
- pro jinou hodnotu světelného toku
- pro jinou barvu svítidla (v souladu s RAL barvy)
- pro jinou výšku svítidla (ne menší než 55 cm)

Prodejní podmínky a další informace po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Záběhový proud	15A / 295µsec
Hodnocení BUG	"B1-U1-G0"

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Příslušenství prodává se samostatně

202GA0009	Zemní kotevní prvky
203ZX0009	Kotvení do betonu

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Montáž a servisní práce by měla provádět osoba s odpovídajícími oprávněními a kvalifikacemi v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která může vzniknout v svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.

BORG BOLLARD 6183



Borg Bollard
6183XX0010
12.11.2026 v.10.5
www.norlys.no

Náhradní díly

ZN6183zx0010	Elektrická servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
6183WH	BÍLÁ	9003
6183BL	ČERNÁ	9005
6183GR	GRAFIT	7016
6183AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Montáž a servisní práce by měla provádět osoba s odpovídajícími oprávněními a kvalifikacemi v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která může vzniknout v svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.