

NORLYS BORG BOLLARD 6183


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg Bollard
6183XX0010
12.11.2026 v.10.5
www.norlys.no



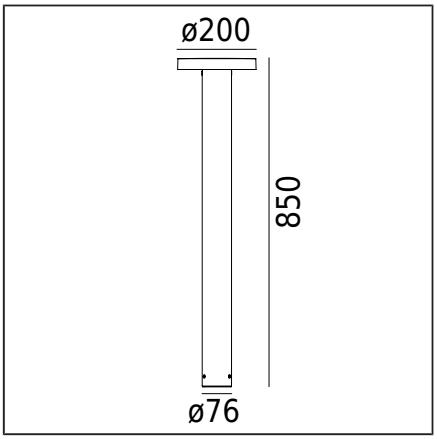

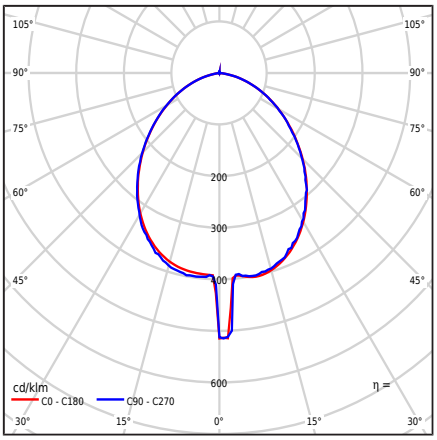

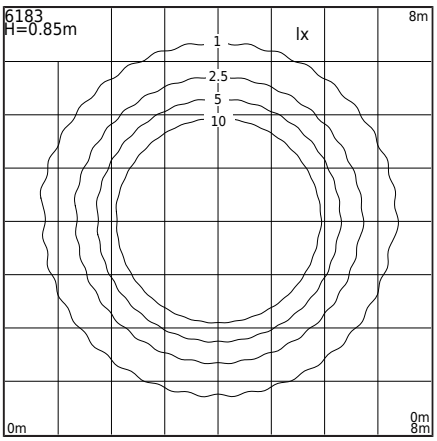

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys med rotationssymmetrisk lysfordeling.
Egenskaber ved armaturet	Et armatur med moderne design. Til belysning af haver, private områder, offentlige rum og andre arkitektoniske løsninger.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - satin PMMA plast. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Monter armaturet i henhold til den vedlagte installationsvejledning. Øvrigt tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 5x2,5mm², mulighed for loopforbindelse af armaturet maks 5x1,5mm². Rund kabel med en diameter på ø7...13,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, DALI udendørs elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Boksdimensioner [cm]	22cm x 22cm x 89cm
Luminaiemål [cm]	20cm x 20cm x 85cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK250702 JB2835 3V 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	13,6W
Armatur wattforbrug	16,3W
Standby-effekt (Psb)	0,5W
Lampe lysstrøm	2508lm
Luminaires lysstrøm	1521lm
Lysintensitet for armaturet	787cd
Effektivitet af armaturet	93,3lm/W
ULOR	0,4%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤0.1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.1
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,98
THD-faktor	7%
Overspænding	6 / 10kV
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-30...45°C

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt i:
- drifts-/dæmpningsfunktion: faseskift dæmpning; DALI/TD; 1...10V; DALI udendørs fuldt program
- Efter særlige bestillinger andre tilgængelige drifts-/dæmpningsfunktioner inden for DALI udendørs AstroDim / Dynadimmer-systemet
- i sikkerhedsudgave for KL II
- til LED-farve 2700K [1/1]
- til andre lysstrømsværdier
- til en anden armaturfarve (i henhold til RAL-farvekortet)
- til en anden armaturhøjde (ikke mindre end 55 cm)

Salgsvilkår og øvrige oplysninger, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Startstrøm	15A / 295µsec
BUG-vurdering	"B1-U1-G0"

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før påbegyndelse af installationen skal instruktionen, der er vedlagt armaturet, læses. Installation og servicearbejde skal udføres af en person med de nødvendige tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. Kondensation, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

BORG BOLLARD 6183



Tilbehør sælges separat

202GA0009	Jordanker
203ZX0009	Anker til indstøbning

Reservedele

ZN6183zx0010	Elektrisk servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
6183AL	ALUMINIUM	9006
6183GR	GRAFIT	7016
6183WH	HVID	9003
6183BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før påbegyndelse af installationen skal instruktionen, der er vedlagt armaturet, læses. Installation og servicearbejde skal udføres af en person med de nødvendige tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. Kondensation, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.