

NORLYS BORG BOLLARD 6183


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg Bollard
6183XX0010
12.11.2026 v.10.5
www.norlys.no



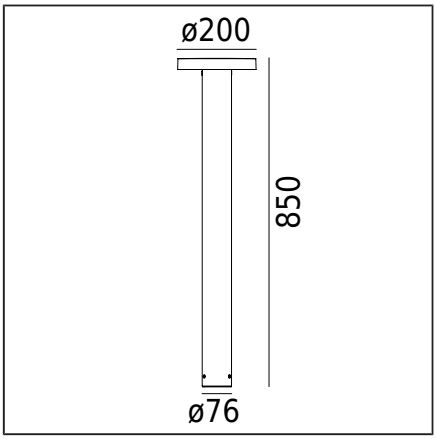

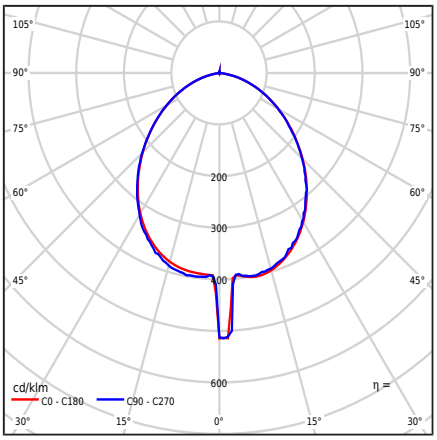

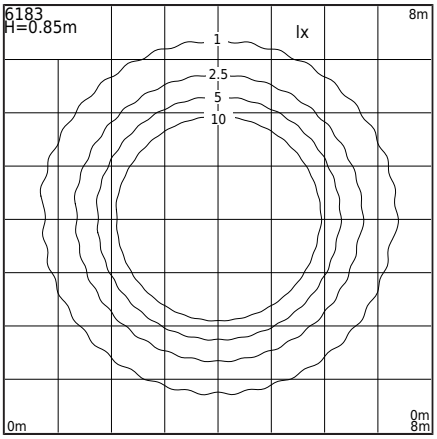

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo, jolla on kiertävä symmetrinen valonjako.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin nykyaikaisella muotoilulla. Puutarhojen, yksityisten alueiden, julkisten tilojen ja muiden arkkitehtonisten ratkaisujen valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - satiini PMMA-muovi. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Kiinnitä valaisin mukana olevien asennusohjeiden mukaisesti. Muut lisävarusteet tulee ostaa erikseen.
Pääte	Liitäntäliittimet: max 5x2,5mm², mahdollisuus kytkeä valaisin silmukkaan max 5x1,5mm². Pyöreä kaapeli, jonka halkaisija on ø7...13,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI ulkotilan elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Laatikon mitat [cm]	22cm x 22cm x 89cm
Valaisimen mitat [cm]	20cm x 20cm x 85cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK250702 JB2835 3V 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	13,6W
Valaisimen wattimäärä	16,3W
Stanby-teho (Psb)	0,5W
Lampun valovirta	2508lm
Valaisimen valovirta	1521lm
Valaisimen valovoima	787cd
Valaisimen tehokkuus	93,3lm/W
ULOR	0,4%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤0.1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.1
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,98
THD-tekijä	7%
Ylijännite	6 / 10kV
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-30...45°C

Vaihtoehtoisesti valaisin on saatavilla myös:
- käyttö/himmennystila: vaiheen himmennys; DALI/TD; 1...10V; DALI ulkotila täysi ohjelma
- erikoistilauksella muita saatavilla olevia käyttö/himmennystiloja DALI ulkotila AstroDim / Dynadimmer -järjestelmän puitteissa
- turvallisuusversiona luokalle II
- LED-värille 2700K [1/1]
- muulle valovirran arvolle
- muulle valaisimen värille (RAL-värikartan mukaisesti)
- muulle valaisimen korkeudelle (ei alle 55 cm)

Myyntiehdot ja muut tiedot, Norlysin myyntiosaston kanssa tehdyn sopimuksen mukaan.

Ryntäysvirta	15A / 295µsec
BUG-arviointi	"B1-U1-G0"

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Lisätarvikkeet myydään erikseen

202GA0009	Maakiinnike
203ZX0009	Ankkuri betonointiin

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Asennus ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä se heikennä valaisimen laatua.

BORG BOLLARD 6183

Varaosat

ZN6183zx0010	Sähköinen huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
6183AL	ALUMIINI	9006
6183GR	GRAFIITTI	7016
6183BL	MUSTA	9005
6183WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Asennus ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä se heikennä valaisimen laatua.