

NORLYS BORG BOLLARD 6183


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg Bollard
6183XX0010
12.11.2026 v.10.5
www.norlys.fr



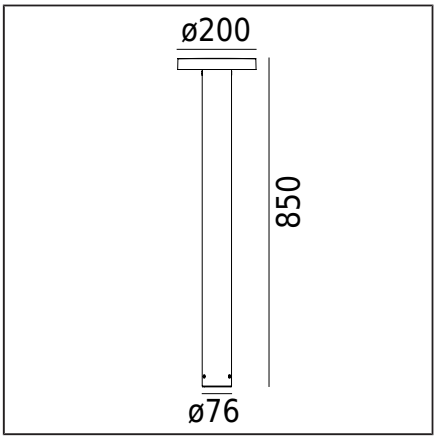

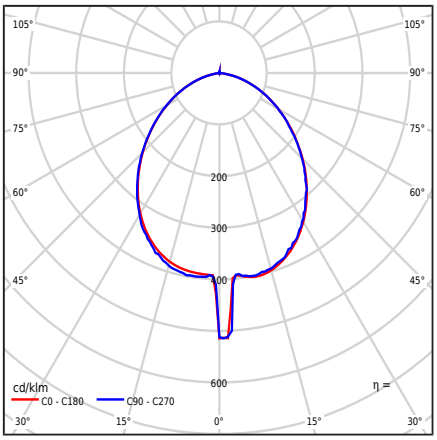

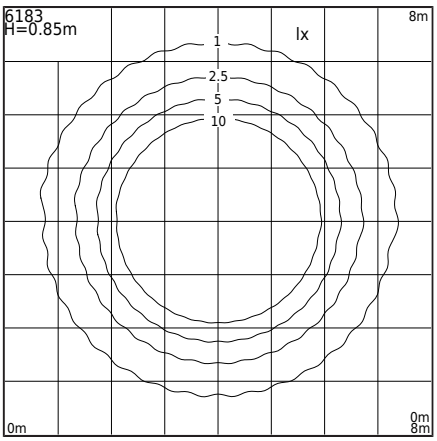

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière avec distribution lumineuse symétrique rotationnelle.
Caractéristiques du luminaire	Une lampe au design contemporain. Pour éclairer les jardins, les espaces privés, les lieux publics et d'autres solutions architecturales.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA satiné. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixez le luminaire conformément aux instructions de montage jointes. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 5x2,5mm², possibilité de connecter l'appareil en boucle max 5x1,5mm². Câble rond avec un diamètre de ø7...13,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique extérieure DALI Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet. L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Dimensions du carton [cm]	22cm x 22cm x 89cm
Dimensions du luminaire [cm]	20cm x 20cm x 85cm

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire les instructions jointes au luminaire. L'installation et l'entretien doivent être effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément à la réglementation en vigueur. La condensation pouvant survenir dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

BORG BOLLARD 6183



Borg Bollard
6183XX0010
12.11.2026 v.10.5
www.norlys.fr

Données techniques

Module LED	Cree DK250702 JB2835 3V 4K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	13,6W
Puissance racordée du luminaire	16,3W
Alimentation en veille (PSB)	0,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	2508lm
Flux lumineux du luminaire	1521lm
Intensité lumineuse du luminaire	787cd
Efficacité lumineuse du luminaire	93,3lm/W
ULOR	0,4%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤0.1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.1
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,98
Facteur THD	7%
Surtension	6 / 10kV
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-30...45°C

En option, le luminaire est également disponible en :
- mode de fonctionnement/gradateur : gradation de phase ; DALI/TD ; 1...10V ; DALI extérieur programme complet
- sur commande spéciale autres modes de fonctionnement/gradateur disponibles dans le cadre du système DALI extérieur AstroDim / Dynadimmer
- en version sécurité pour CL II
- pour couleur LED 2700K [1/1]
- pour une autre valeur de flux lumineux
- pour une autre couleur de luminaire (selon le nuancier RAL)
- pour une autre hauteur de luminaire (pas moins de 55cm)

Conditions de vente et autres informations, après accord avec le département commercial de Norlys.

Courant d'appel	15A / 295µsec
Évaluation BUG	"B1-U1-G0"

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Accessoires Vendu séparément

202GA0009	Ancrage au sol
203ZX0009	Ancre à bétonner

Pièces détachées

ZN6183zx0010	Kit de service électrique.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD — Fichiers photométriques format IES

Manuel

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire les instructions jointes au luminaire. L'installation et l'entretien doivent être effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément à la réglementation en vigueur. La condensation pouvant survenir dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

BORG BOLLARD 6183



Index

Index	Couleur	RAL
6183AL	ALUMINIUM	9006
6183VI	BLANC	9003
6183GR	GRAPHITE	7016
6183SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire les instructions jointes au luminaire. L'installation et l'entretien doivent être effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément à la réglementation en vigueur. La condensation pouvant survenir dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.