

NORLYS BORG BOLLARD 6183


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg Bollard
6183XX0010
12.11.2026 v.10.5
www.norlys.no



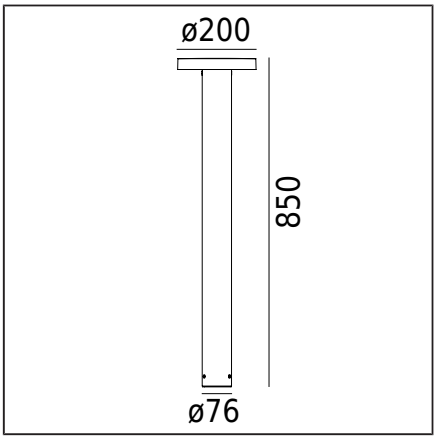

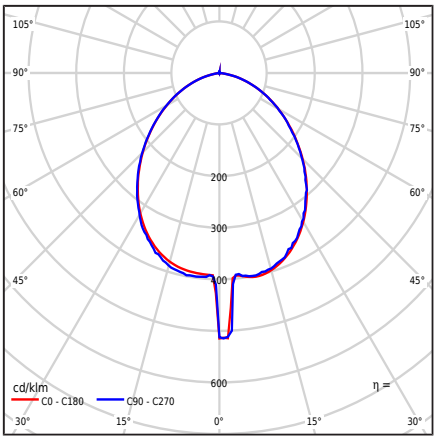

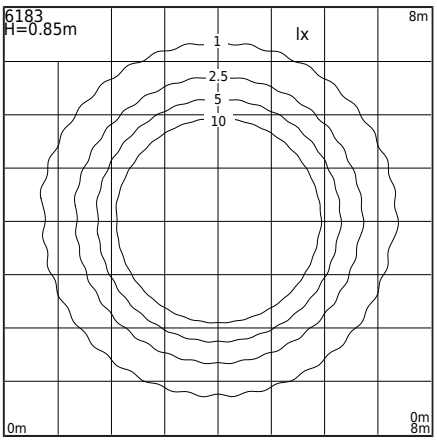

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fény forgásszimmetrikus fényeloszlással.
A lámpatest jellemzői	Egy világítótest kortárs dizájnnal. Kertek, privát területek, nyilvános terek és más építészeti megoldások világítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - szatén műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése a mellékelt szerelési utasításnak megfelelően. A többi tartozék külön megvásárolható.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 5x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurokcsatlakoztatására max 5x1,5mm². Kerek kábel, átmérője ø7...13,5mm.
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Doboz méretei [cm]	22cm x 22cm x 89cm
A lámpatest méretei [cm]	20cm x 20cm x 85cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK250702 JB2835 3V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	13,6W
Lámpatest teljesítmény	16,3W
Készenléti teljesítmény (Psb)	0,5W
Lámpa fényáram	2508lm
Világító fényáram	1521lm
A lámpatest fényerőssége	787cd
A lámpatest hatékonysága	93,3lm/W
ULOR	0,4%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤0.1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.1
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,98
THD tényező	7%
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-30...45°C

Opcióként a lámpatest elérhető továbbá:
- működési/tompítási mód: fázistompítás; DALI/TD; 1...10V; DALI kültéri teljes program
- külön rendelésre más elérhető működési/tompítási módok is a DALI kültéri AstroDim / Dynadimmer rendszer keretében
- biztonsági változatban KL II számára
- LED színéhez 2700K [1/1]
- más fényáram értékhez
- más lámpatest színhez (RAL színskála szerint)
- más lámpatest magassághoz (nem kevesebb mint 55cm)

Értékesítési feltételek és további információk a Norlys kereskedelmi osztályával történt megállapodás alapján.

Bekapcsolási áram	15A / 295µsec
BUG értékelés	"B1-U1-G0"

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:
B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A beszerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A beszerelést és a karbantartási munkákat a megfelelő jogosítványokkal és képesítésekkel rendelkező személynek kell elvégeznie, az érvényes előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.

BORG BOLLARD 6183



Borg Bollard
6183XX0010
12.11.2026 v.10.5
www.norlys.no

Kiegészítők Külön megvásárolható

202GA0009	Talajhorgony
203ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz

Alkatrészek

ZN6183zx0010	Elektromos szervizkészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
6183AL	ALUMÍNIUM	9006
6183WH	FEHÉR	9003
6183BL	FEKETE	9005
6183GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A beszerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A beszerelést és a karbantartási munkákat a megfelelő jogosítványokkal és képesítésekkel rendelkező személynek kell elvégeznie, az érvényes előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.