

NORLYS BORG BOLLARD 6183


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg Bollard
6183XX0010
12.11.2026 v.10.5
www.norlys.no



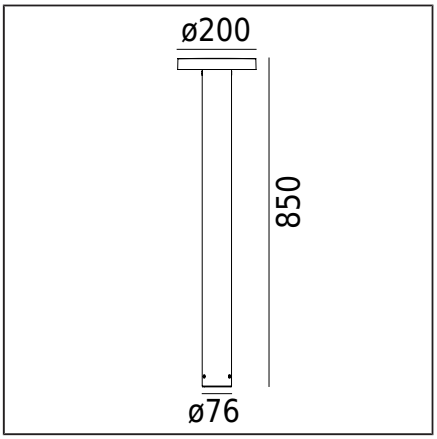

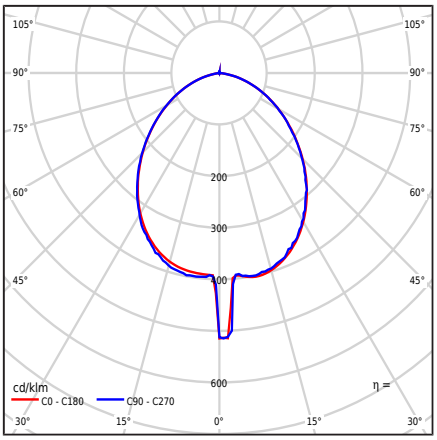

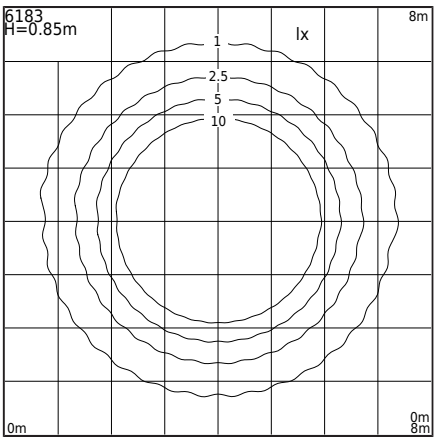

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Lys med rotasjonssymmetrisk lysfordeling.
Karakteristikkene til armaturet	Et armatur med moderne design. For belysning av hager, private områder, offentlige steder og andre arkitektoniske løsninger.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Glass - PMMA frostet Silikonpakning.
Monteringsmetode	Fest armaturen i henhold til den vedlagte monteringsanvisningen. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 5x2,5mm², mulighet for å koble lampen i løkke maks 5x1,5mm². Rund kabel med en diameter på ø7...13,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, DALI utendørs elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Forpakningsstørrelse [cm]	22cm x 22cm x 89cm
Armaturmål [cm]	20cm x 20cm x 85cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK250702 JB2835 3V 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Effekt W	13,6W
Armatureffekt	16,3W
Standby-kraft (Psb)	0,5W
Modul lumen	2508lm
Lumen ut	1521lm
Luminous intensity of the luminaire	787cd
Armatur Lumen/Watt	93,3lm/W
ULOR	0,4%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.1
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF 0,98
THD-faktor	7%
Spenning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-30...45°C

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig med:
- drifts-/dimmefunksjon: faseavdimming; DALI/TD; 1...10V; DALI utendørs full program
- ved spesialbestilling andre tilgjengelige drifts-/dimmefunksjoner innenfor DALI utendørs AstroDim / Dynadimmer-systemet
- i sikkerhetsversjon for klasse II
- for LED-farge 2700K [1/1]
- for en annen lysstrømverdi
- for en annen armaturfarge (i henhold til RAL-fargesystemet)
- for en annen armaturhøyde (ikke mindre enn 55 cm)

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter avtale med salgavdelingen i Norlys.

Inrush current	15A / 295µsec
BUG-vurdering	"B1-U1-G0"

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, vennligst les instruksjonene som følger med armaturet. Montering og vedlikeholdsarbeid skal utføres av en person med de nødvendige tillatelser og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondensasjon som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet negativt.

BORG BOLLARD 6183



Borg Bollard
6183XX0010
12.11.2026 v.10.5
www.norlys.no

Tilbehřr Selges separat

202GA0009	Bakkeanker
203ZX0009	Anker for innstøping

Reservedeler

ZN6183zx0010	Elektrisk servicepakke.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering, vennligst les instruksjonene som følger med armaturet. Montering og vedlikeholdsarbeid skal utføres av en person med de nødvendige tillatelser og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondensasjon som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet negativt.