

NORLYS BORG BOLLARD 6183


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg Bollard
6183XX0010
12.11.2026 v.10.5
www.norlys.no



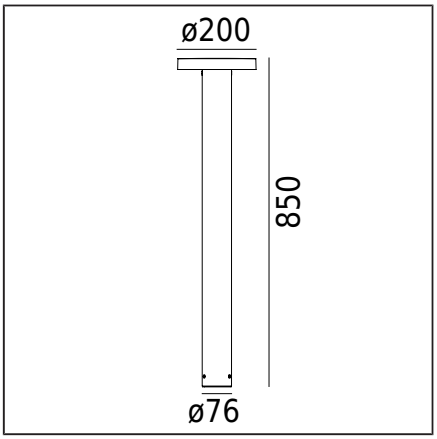

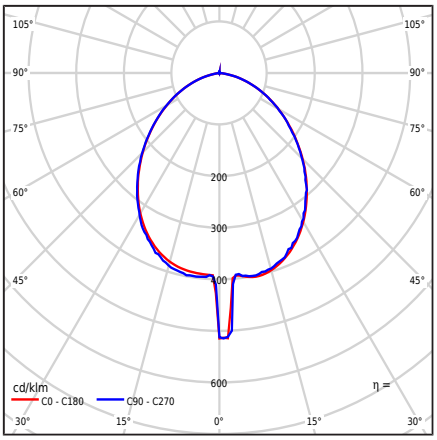

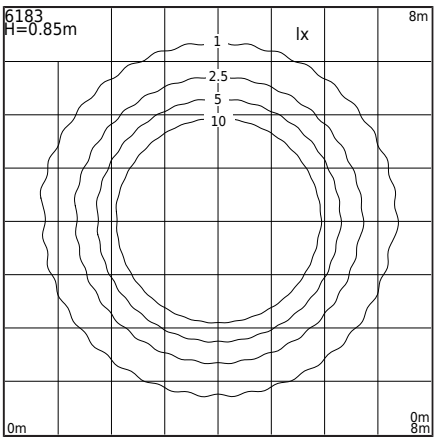

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения садов, частных территорий, общественных мест и других архитектурных решений.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника в соответствии с прилагаемой инструкцией по установке. Остальные аксессуары следует приобретать отдельно.
терминал	Соединительные клеммы: макс. 5x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 5x1,5мм². Круглый кабель диаметром ø7...13,5мм.
Размеры коробки [cm]	22cm x 22cm x 89cm
Размеры светильника [cm]	20cm x 20cm x 85cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK250702 JB2835 3V 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	13,6W
Мощность светильника	16,3W
Резервная мощность (PSB)	0,5W
Лампа светового потока	2508lm
Световой световой поток	1521lm
Сила света светильника	787cd
Эффективность светильника	93,3lm/W
ULOR	0,4%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤0.1
Строб-эффект (SVM)	≤0.1
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,98
Фактор THD	7%
перенапряжение	6 / 10kV
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-30...45°C

Опционально, светильник также доступен:
- режим работы/затемнение: фазовое затемнение; DALI/TD; 1...10V; DALI наружный полный программ
- по специальному заказу доступны другие режимы работы/затемнение в рамках системы DALI outdoor AstroDim / Dynadimmer
- в версии безопасности для класса II
- для светодиодного цвета 2700K [1/1]
- для другой величины светового потока
- для другого цвета светильника (в соответствии с цветовой схемой RAL)
- для другой высоты светильника (не менее 55 см)

Условия продажи и дополнительная информация, по соглашению с торговым отделом компании Norlys.

Пусковой ток	15A / 295µsec
Оценка BUG	"B1-U1-G0"

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

аксессуары продано отдельно

202GA0009	Грунтовый анкер
203ZX0009	Анкер для бетонирования

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Установку и сервисные работы должен выполнять человек, имеющий соответствующие полномочия и квалификацию, в соответствии с действующими правилами. Конденсация, которая может возникнуть в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

BORG BOLLARD 6183

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Запасные части

ZN6183zx0010	Электрический сервисный набор.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6183AL	АЛЮМИНИЙ	9006
6183WH	БЕЛЫЙ	9003
6183GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
6183BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Установку и сервисные работы должен выполнять человек, имеющий соответствующие полномочия и квалификацию, в соответствии с действующими правилами. Конденсация, которая может возникнуть в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.