

NORLYS BORG BOLLARD 6183


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg Bollard
6183XX0010
12.11.2026 v.10.5
www.norlys.no



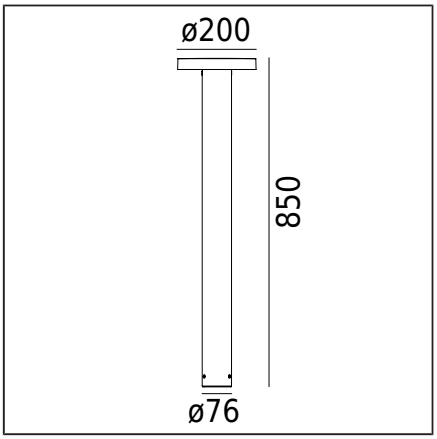

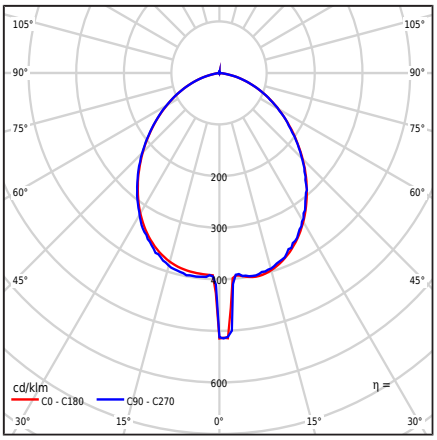

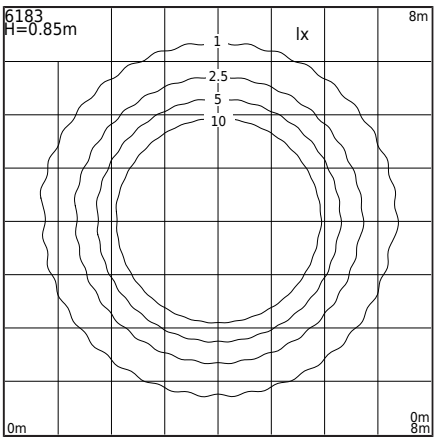

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Ljus med rotationssymmetrisk ljusfördelning.
Armaturens egenskaper	En armatur med modern design. För belysning av trädgårdar, privata områden, offentliga platser och andra arkitektoniska lösningar.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - PMMA, frostat Silikontätning.
Monteringsmetod	Montera armaturen enligt de bifogade installationsanvisningarna. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 5x2,5mm², möjlighet att loopa ansluta armaturen max 5x1,5mm². Rund kabel med en diameter på ø7...13,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI utomhuselektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Förpackning mått [cm]	22cm x 22cm x 89cm
Armaturens mått [cm]	20cm x 20cm x 85cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK250702 JB2835 3V 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 / NightDim (XI FP NLD). (Användarhandbok)
Led modul effekt	13,6W
Armatur effekt	16,3W
Standby-effekt (Psb)	0,5W
Lumen modul	2508lm
Lumen ut	1521lm
Luminous intensity of the luminaire	787cd
Armaturens effekt	93,3lm/W
ULOR	0,4%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤0.1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.1
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,98
THD-faktor	7%
Spänning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-30...45°C

Valfritt är armaturen också tillgänglig i:
- drift-/dimmningsläge: fasdimning; DALI/TD; 1...10V; DALI utomhus fullt program
- på specialbeställning andra tillgängliga drift-/dimmningslägen inom DALI utomhus AstroDim / Dynadimmer-systemet
- i säkerhetsversion för klass II
- för LED-färg 2700K [1/1]
- för annat ljusflödesvärde
- för annan armaturfärg (enligt RAL-färgkartan)
- för annan armaturhöjd (inte mindre än 55cm)

Försäljningsvillkor och ytterligare information, enligt överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	15A / 295µsec
BUG-bedömning	"B1-U1-G0"

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas, läs instruktionerna som bifogas armaturen. Installation och servicearbeten ska utföras av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet negativt.

BORG BOLLARD 6183



Borg Bollard
6183XX0010
12.11.2026 v.10.5
www.norlys.no

Tillbehör Säljs separat

202GA0009	Markankare
203ZX0009	Ankare för ingjutning

Reservdelar

ZN6183zx0010	Elektriskt servicekit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas, läs instruktionerna som bifogas armaturen. Installation och servicearbeten ska utföras av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet negativt.