
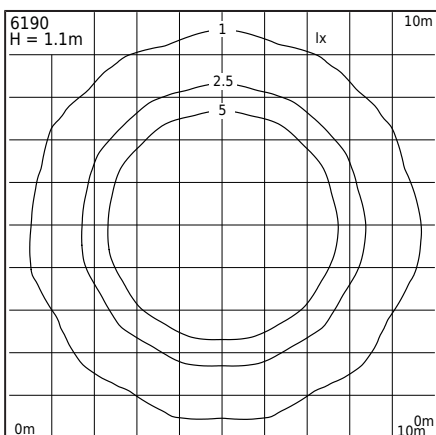
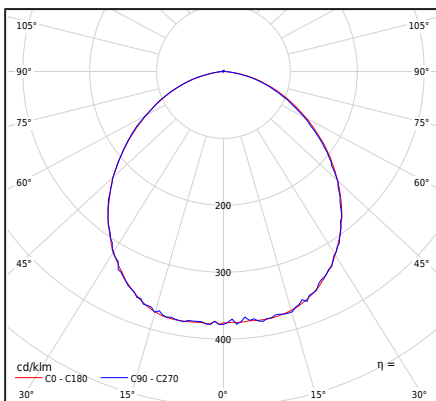


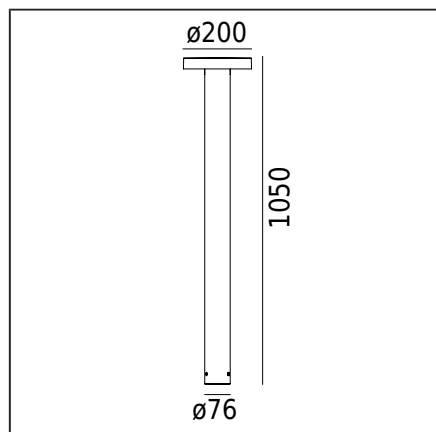

Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
6190AL	3133825	ALUMINIUM	9006
6190GR	3133826	GRAFITT	7016

Generell informasjon

Type armatur	Stolpelys.
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Glass - PMMA frostet
Pakning	Silikonpakning
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Netto vekt armatur	0kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	22cm x 22cm x 109cm
Armaturemål [cm]	20cm x 20cm x 105cm

Tekniske data

Armatureffekt	16W
Lumen ut	1358lm
Armatur Lumen/Watt	84,9lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70B50	>72 000h
Energieffektivitetsindeks (EEL)	EPREL
Virkningsgrad	PF 0,95
THD-faktor	10%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	Ta max=+65°C
Inrush current	2A / 50µs
BUG-vurdering	"B1-U1-G0"

Tilbehør Selges separat

201GA0009	Monteringsadapter
-----------	-------------------

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual