

NORLYS BORG BOLLARD 6191


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Borg Bollard
6191XX0011
12.11.2026 v.11.7
www.norlys.fr



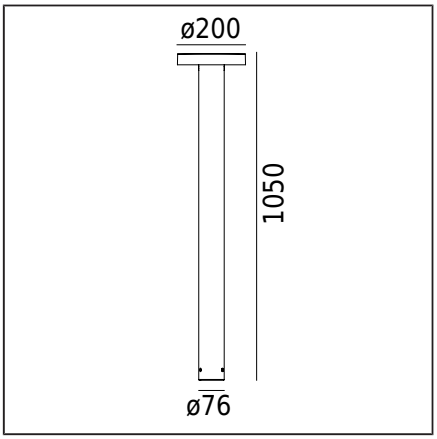

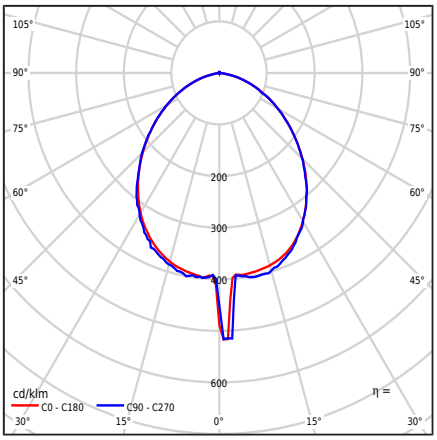

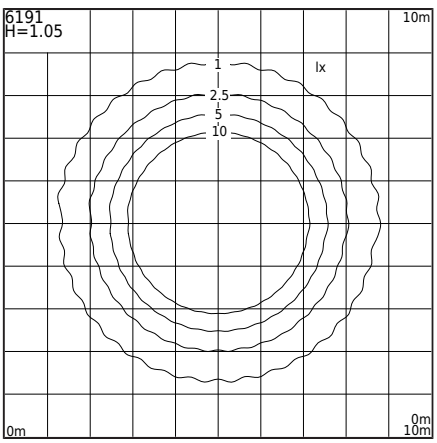

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière avec distribution lumineuse symétrique rotationnelle.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design classique. Pour l'éclairage des jardins, des espaces privés, des espaces publics et d'autres solutions architecturales.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA satiné. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixer le luminaire selon les instructions de montage fournies. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x4mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x2,5mm². Câble dans une gaine ronde d'un diamètre de Ø8...12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de lumière par coupure de phase (TE)
Poids du luminaire net / brut	3,44kg / 4,22kg
Dimensions du carton [cm]	22cm x 22cm x 109cm
Dimensions du luminaire [cm]	20cm x 20cm x 105cm

Données techniques

Module LED	Cree DK250702 JB2835 3V 4K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Puissance racordée de la source lumineuse	13,6W
Puissance racordée du luminaire	15,7W
Alimentation en veille (PSB)	0W
Flux lumineux de la source lumineuse	2508lm
Flux lumineux du luminaire	1517lm
Intensité lumineuse du luminaire	786cd
Efficacité lumineuse du luminaire	96,6lm/W
ULOR	0,4%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,95
Facteur THD	<10%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Optionnellement, le luminaire est également disponible dans les versions suivantes :\n- en version sécurité pour KL II\n- pour la couleur LED 2700K [1/1]\n- pour une autre valeur de flux lumineux\n- avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD)\n- dans une autre couleur de luminaire (selon la palette de couleurs RAL)\n- pour une autre hauteur de luminaire\nConditions de vente et autres informations, après accord avec le service commercial de Norlys

Courant d'appel	2A / 50µsec
Évaluation BUG	"B1-U1-G0"

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 58

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies sur demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité du luminaire.

Accessoires Vendu séparément

202GA0009	Ancrage au sol
203ZX0009	Ancre à bétonner

Pièces détachées

ZN6191zx0011	Kit de service électrique.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
6191AL	ALUMINIUM	9006
6191VI	BLANC	9003
6191GR	GRAPHITE	7016
6191SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies sur demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité du luminaire.