

NORLYS BORG BOLLARD 6191


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Borg Bollard
6191XX0011
12.11.2026 v.11.7
www.norlys.no



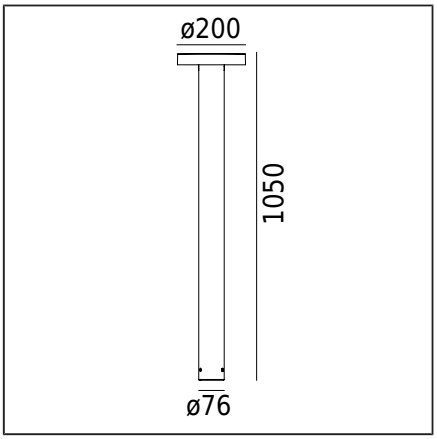

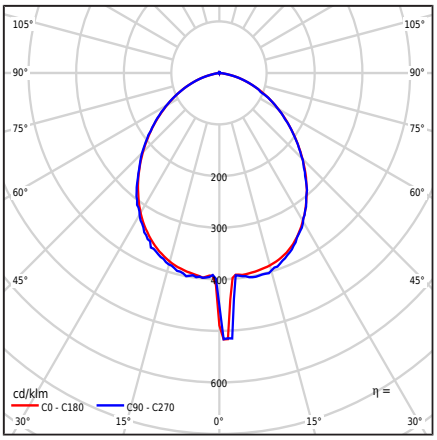

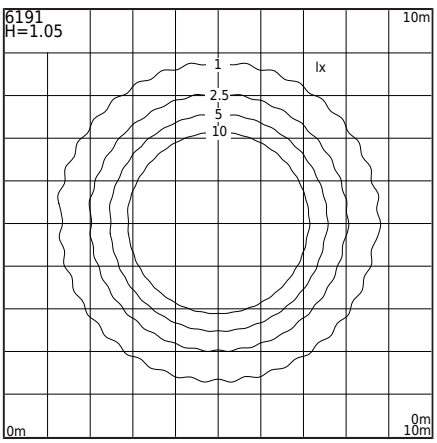

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с классическим дизайном. Для освещения садов, частных участков, общественных пространств и других архитектурных решений.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Установите светильник в соответствии с прилагаемой инструкцией по установке. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Соединительные зажимы: макс. 3x4мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 3x2,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром Ø8...12,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Вес светильника нетто / брутто	3,44kg / 4,22kg
Размеры коробки [cm]	22cm x 22cm x 109cm
Размеры светильника [cm]	20cm x 20cm x 105cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK250702 JB2835 3V 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	13,6W
Мощность светильника	15,7W
Резервная мощность (PSB)	0W
Лампа светового потока	2508lm
Световой световой поток	1517lm
Сила света светильника	786cd
Эффективность светильника	96,6lm/W
ULOR	0,4%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,95
Фактор THD	< 10%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Опционально, светильник также доступен в следующих версиях:\n- в версии с защитой для КЛ II\n- для цвета LED 2700K [1/1]\n- для другого значения светового потока\n- с устройством защиты от перенапряжений (SPD)\n- в другом цвете светильника (в соответствии с палитрой RAL)\n- для другой высоты светильника\nУсловия продажи и прочая информация после согласования с Отделом продаж компании Norlys

Пусковой ток	2A / 50µsec
Оценка BUG	"B1-U1-G0"

Максимальное количество светильников этого типа на МСВ:

B 10A: 31, **B 16A**: 50, **C 10A**: 52, **C 16A**: 58

аксессуары продано отдельно

202GA0009	Грунтовый анкер
203ZX0009	Анкер для бетонирования

Запасные части

ZN6191zx0011	Электрический сервисный набор.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникнуть в светильниках, является естественным явлением и не влияет на снижение качества светильника.

BORG BOLLARD 6191



Borg Bollard
6191XX0011
12.11.2026 v.11.7
www.norlys.no

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6191AL	АЛЮМИНИЙ	9006
6191WH	БЕЛЫЙ	9003
6191GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
6191BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникнуть в светильниках, является естественным явлением и не влияет на снижение качества светильника.