

BORG BOLLARD 6192

Borg Bollard
6192XX0009
12.11.2026 v.09.14
www.norlys.no



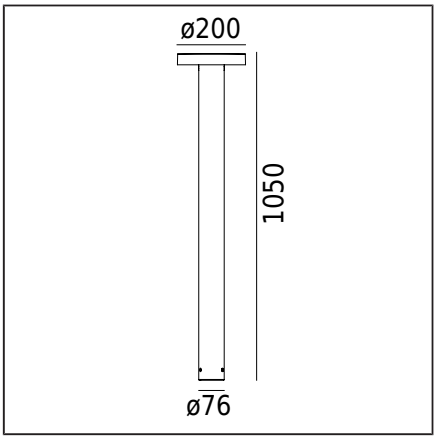

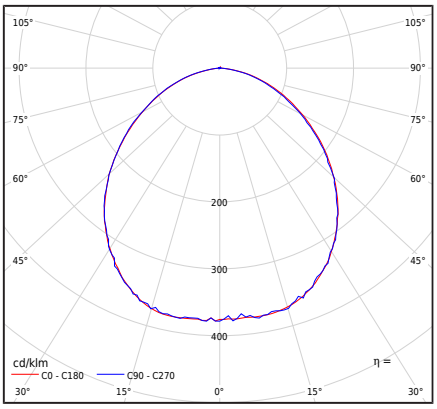

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения садов и других частных и общественных зон.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Вес светильника нетто / брутто	3,9kg / 4,54kg
Размеры коробки [cm]	20cm x 22cm x 109cm
Размеры светильника [cm]	20cm x 20cm x 105cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	13,7W
Мощность светильника	17,6W
Лампа светового потока	2093lm
Световой световой поток	1358lm
Эффективность светильника	77,2lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤0.1
Строб-эффект (SVM)	≤0.1
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,99
Фактор THD	7%
перенапряжение	6 / 10kV
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL	
Пусковой ток	15A / 295µsec
Оценка BUG	"B1-U1-G0"

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 18, **B 16A**: 29, **C 10A**: 30, **C 16A**: 49

аксессуары продано отдельно

202GA0009	Грунтовый анкер
203ZX0009	Анкер для бетонирования

Запасные части

ZS6192zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6192AL	АЛЮМИНИЙ	9006
6192GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

BORG BOLLARD 6192

Borg Bollard
6192XX0009
12.11.2026 v.09.14
www.norlys.no

Изолюксы

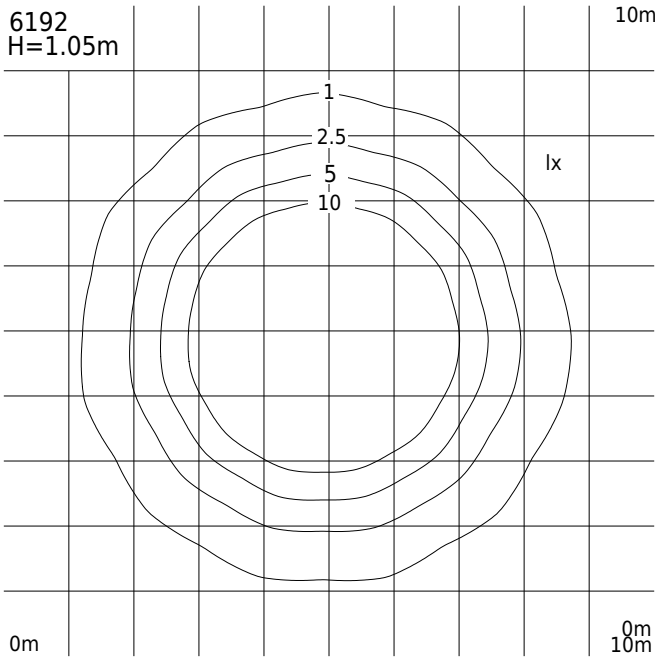

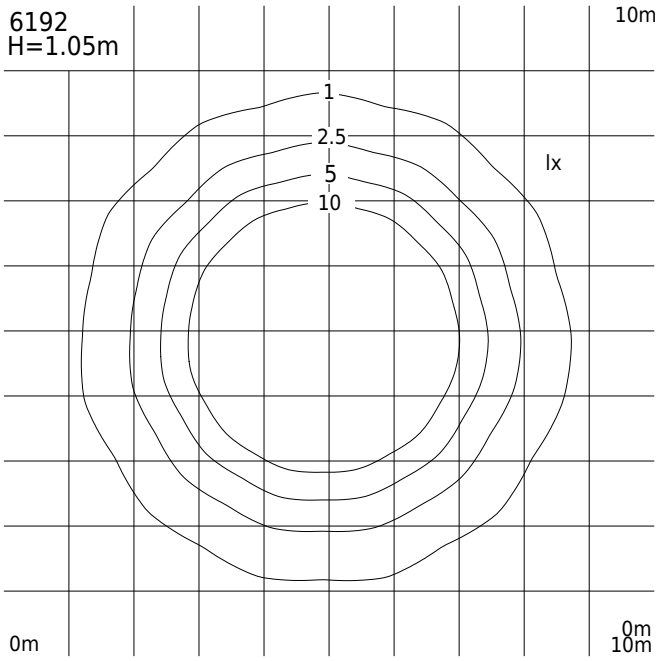

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no