

NORLYS BREMEN 630


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | E27

Bremen 630XX0011
16.09.2026 v.11.8
www.norlys.no



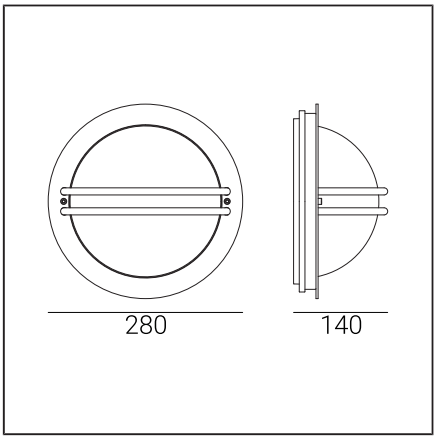

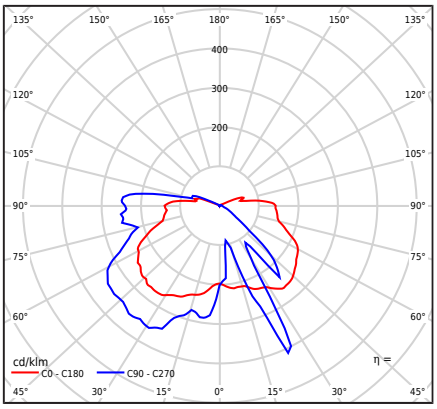

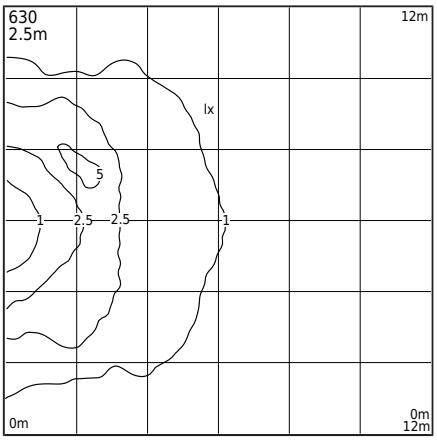

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	Klassisk design taklampe.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Front - galvanisert stål, pulverlakkert stål Klar polykarbonat, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Festing av armaturen: 2 hull ø4,2mm, avstand 155x40mm.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble armatur i sløyfe maks 3x1,5mm². En rund ledning i isolasjon med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	1,75kg / 1,95kg
Forpakningsstørrelse [cm]	29cm x 29cm x 15cm
Armaturmål [cm]	28cm x 28cm x 14cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Effekt W	LED max 9W
Armatureffekt	LED max 9W
ULOR	15%
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Mulighet til å bestille armaturet med LED E27 Philips Master LED-pære 806lm / 8,5W / 2700K (dimbar).	
BUG-vurdering	B0-U3-G1

Reservedeler

06620005	Lampeskjerm - service sett
08550005	Pakning.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
630BL	SVART	9005
630GA	VARMGALVANISERING	-

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les manualen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.