

NORLYS BREMEN 637


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Bremen 637XX0014
14.10.2026 v.14.2
www.norlys.no



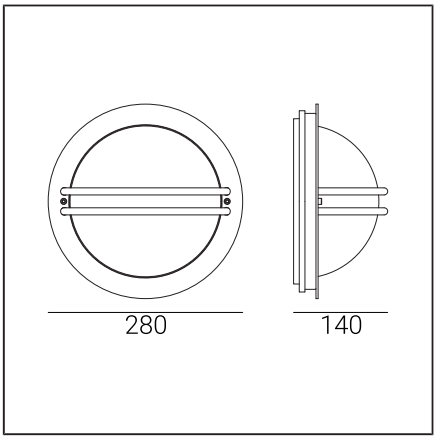

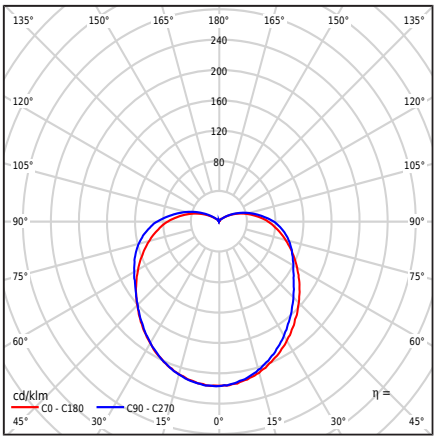

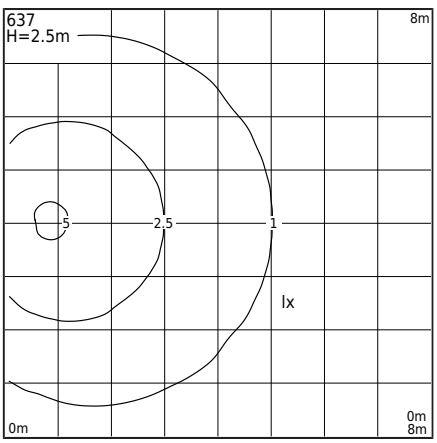

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo.
Charakteristiky svítidla	Stropní svítidlo s moderním designem pro obecné použití.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - mléčný polykarbonát, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø4,2mm, rozteč 155x40mm.
Terminál	Svorky pro připojení: max 3x2,5mm², možnost propojování svítidla max 3x1,5mm². Kabel v kulatém plášti s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,83kg / 2,15kg
Rozměry krabice [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm

Technické údaje

Externí ovládání	Fázový stmívač Lumens LED AC (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	8W
Příkon svítidla	8W
Světelný tok lampy	880lm
Světelný tok svítidla	364lm
Účinnost svítidla	45,5lm/W
ULOR	15%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti E / EPREL	
Záběhový proud	35mA / 60ms
Hodnocení BUG	B0-U2-G1

Náhradní díly

ZS637zx0014	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
637BL	ČERNÁ	9005
637GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže si prosím přečtěte pokyny přiložené ke svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na vyžádání zákazníků dodatečné informace. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.