

NORLYS BREMEN 637


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Bremen 637XX0014
14.10.2026 v.14.2
www.norlys.no



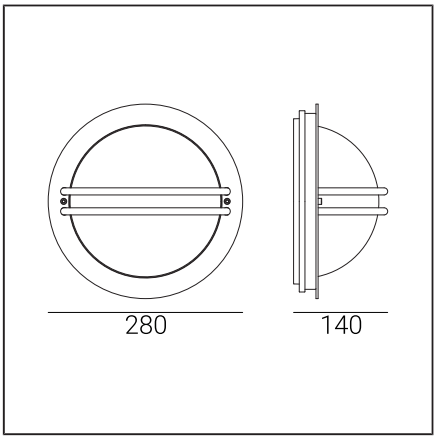

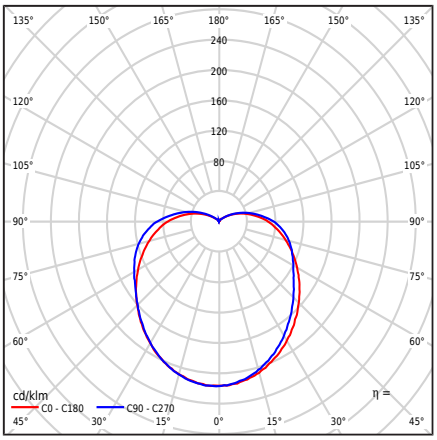

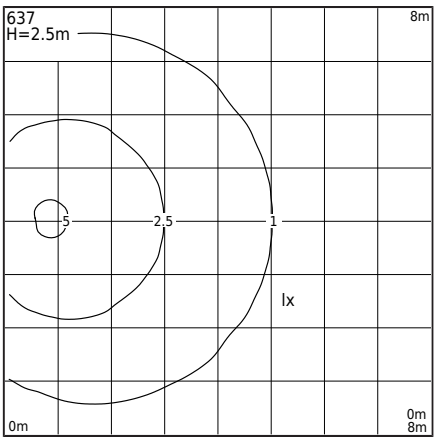

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz difusa.
Características de la luminaria	Lámpara de techo de diseño contemporáneo para uso general.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato opalino, estabilizado contra UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de la lámpara: 2 orificios ø4,2mm, separación 155x40mm.
Terminal	Bornes de conexión: máx. 3x2,5mm², posibilidad de conexión del accesorio en bucle máx. 3x1,5mm². Cable en una funda redonda con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,83kg / 2,15kg
Dimensiones de la caja [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm

Datos técnicos

Módulo LED	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Hoja de datos)
Control externo	Fase regulador de intensidad Lumens LED AC (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	8W
Potencia del luminario	8W
Flujo luminoso de la lámpara	880lm
Flujo luminoso del luminario	364lm
Eficiencia de la luminaria	45,5lm/W
ULOR	15%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,90
Factor THD	20%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética E / EPREL	
Corriente de irrupción	35mA / 60ms
Calificación BUG	B0-U2-G1

Piezas de repuesto

ZS637zx0014	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
637GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
637BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar con el montaje, lea las instrucciones adjuntas al luminario. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, ofrecemos información adicional a petición del cliente. La condensación, que puede ocurrir en los luminarios, es un fenómeno natural y no afecta el deterioro de la calidad del luminario.