

NORLYS BREMEN 637


IP 54 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Bremen 637XX0014
14.10.2026 v.14.2
www.norlys.it



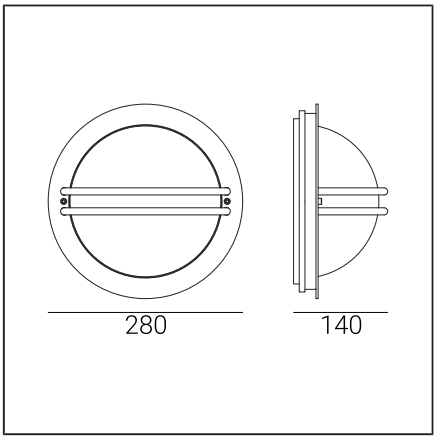

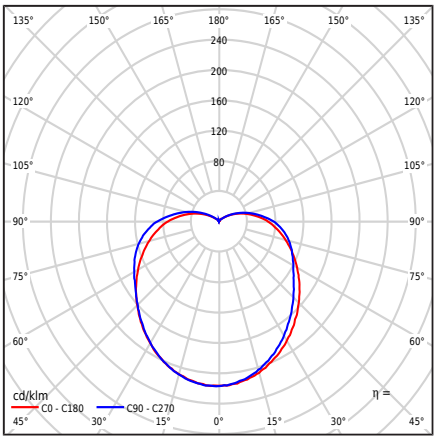

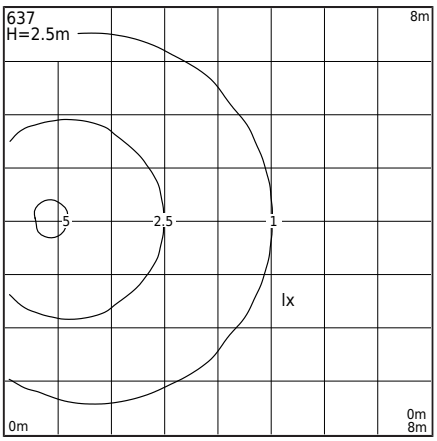

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diffusa.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Plafoniera con design contemporaneo per uso generale.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato latteo, stabilizzato ai raggi UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio del fissaggio: 2 fori ø4,2mm, distanza 155x40mm.
Terminale	Morsetti di collegamento: max 3x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 3x1,5mm². Cavo in guaina tonda con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	1,83kg / 2,15kg
Dimensioni della scatola [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm

Dati tecnici

Modulo LED	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Scheda tecnica)
Controllo esterno	Fase dimmer Lumens LED AC (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	8W
Potenza del lume.	8W
Flusso luminoso della lampada	880lm
Flusso luminoso del luminare	364lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	45,5lm/W
ULOR	15%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,90
Fattore THD	20%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E / EPREL

Corrente di spunto	35mA / 60ms
Valutazione BUG	B0-U2-G1

Parti di ricambio

ZS637zx0014	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
637BL	NERO	9005
637GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, leggere le istruzioni allegate all'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensazione, che può verificarsi negli apparecchi, è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità dell'apparecchio.