

NORLYS BREMEN 637


IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Bremen 637XX0014
14.10.2026 v.14.2
www.norlys.no



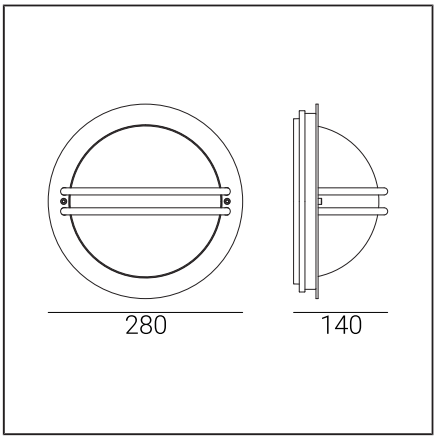

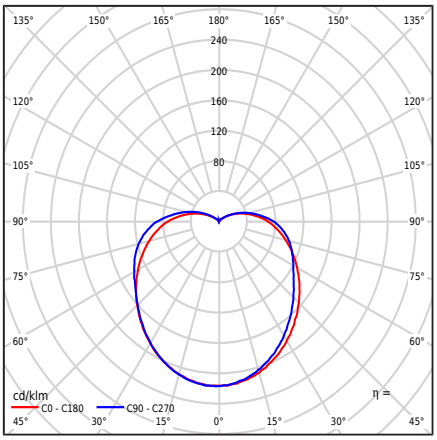

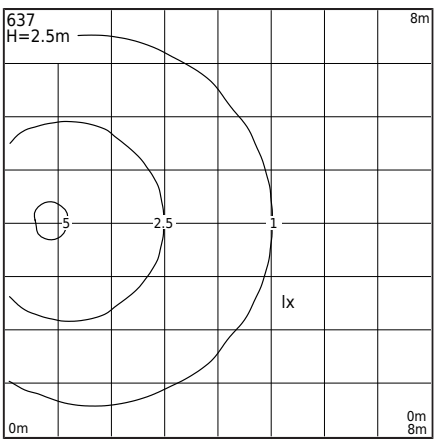

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Diffust lys.
Karakteristikkene til armaturet	Taklampe med moderne design for generell bruk.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Opal polykarbonat, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Festemontasje: 2 hull ø4,2mm, avstand 155x40mm.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for tilkobling av armaturet i løkke maks 3x1,5mm². Ledning i rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	1,83kg / 2,15kg
Forpakningsstørrelse [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Effekt W	8W
Armatureffekt	8W
Modul lumen	880lm
Lumen ut	364lm
Armatur Lumen/Watt	45,5lm/W
ULOR	15%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Virkningsgrad	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Inrush current	35mA / 60ms
BUG-vurdering	B0-U2-G1

Reservedeler

ZS637zx0014	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
637BL	SVART	9005
637GA	VARMGALVANISERING	-

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering må du lese instruksjonene som følger med armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten til armaturet.