

NORLYS BREMEN 637


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Bremen 637XX0014
14.10.2026 v.14.2
www.norlys.no



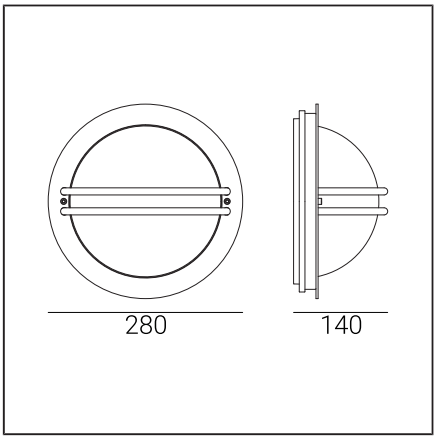

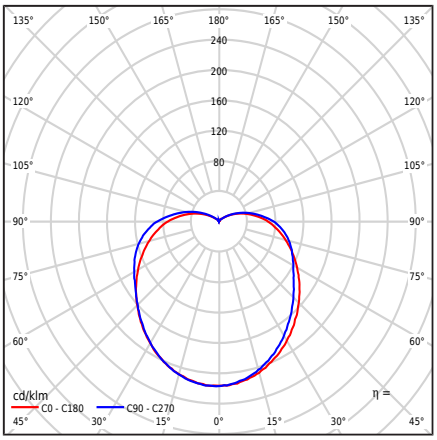

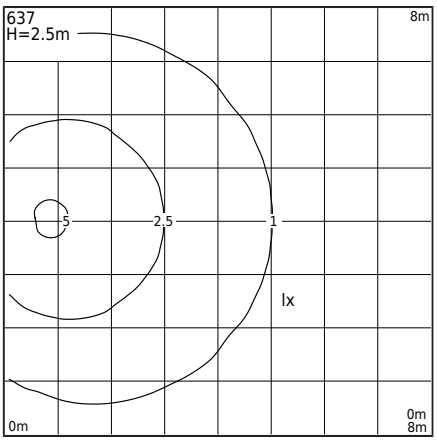

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa.
Características da luminária	Luminária de teto com design contemporâneo para uso geral.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato leitoso, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do suporte: 2 furos ø4,2mm, espaçamento 155x40mm.
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,5mm², possibilidade de encadeamento do aparelho máx 3x1,5mm². Cabo em uma bainha redonda com diâmetro ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,83kg / 2,15kg
Dimensões da caixa [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm

Dados técnicos

Controle externo	Dimmer de fase Lumens LED AC (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	8W
Potência do luminário	8W
Fluxo luminoso da lâmpada	880lm
Fluxo luminoso do luminária	364lm
Eficiência do luminária	45,5lm/W
ULOR	15%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Luminária Power Factor	PF 0,90
Fator THD	20%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética E / EPREL	
Corrente de pico	35mA / 60ms
Classificação BUG	B0-U2-G1

Peças de reposição

ZS637zx0014	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
637GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
637BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, por favor leia as instruções anexadas ao dispositivo. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação, que pode ocorrer em dispositivos, é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do dispositivo.