

NORLYS BREMEN 637


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | LED | DIM

Bremen 637XX0014
14.10.2026 v.14.2
www.norlys.no



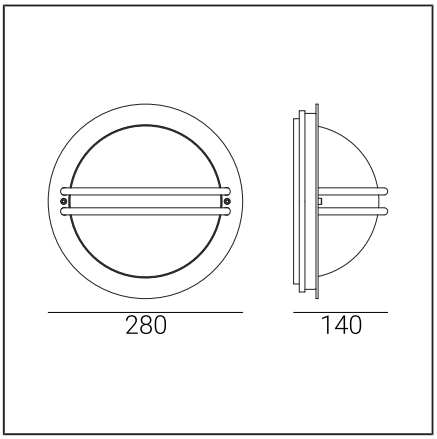

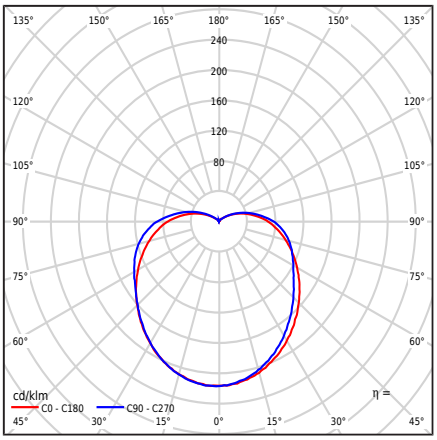

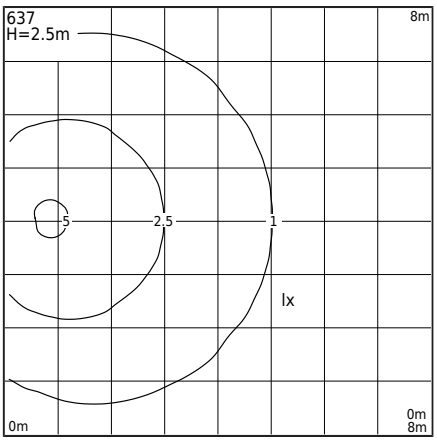

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Розсіяне світло.
Характеристики світильника	Стельовий світильник з сучасним дизайном для загального використання.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - молочний полікарбонат, стабілізований від УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 2 отвори ø4.2мм, з відстанню 155x40мм.
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2.5мм², можливість підключення приладу в ланцюг макс. 3x1.5мм². Кабель в круглій оболонці з діаметром ø7...10.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	1,83kg / 2,15kg
Розміри коробки [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	Фазовий димер Lumens LED AC (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	8W
Потужність світильника	8W
Світловий потік лампи	880lm
Світловий потік світильника	364lm
Ефективність світильника	45,5lm/W
ULOR	15%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Світильник Power Factor	PF 0,90
Фактор THD	20%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності E / EPREL

Пусковий струм	35mA / 60ms
Рейтинг BUG	B0-U2-G1

Запасні частини

ZS637zx0014	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
637GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
637BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком зборки, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією, прикріпленою до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальних технологій ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.