


NORLYS BREMEN 638

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | LED



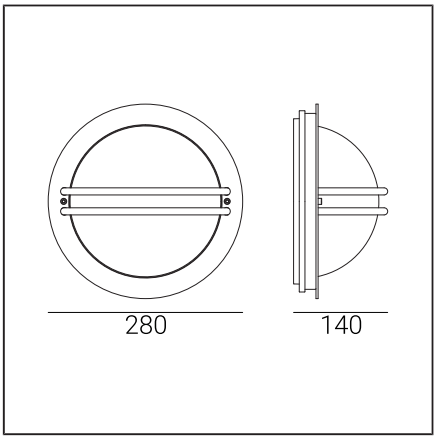

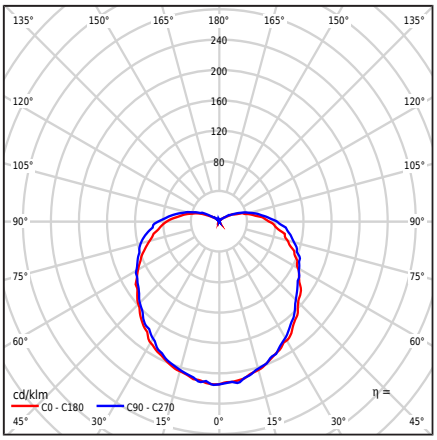

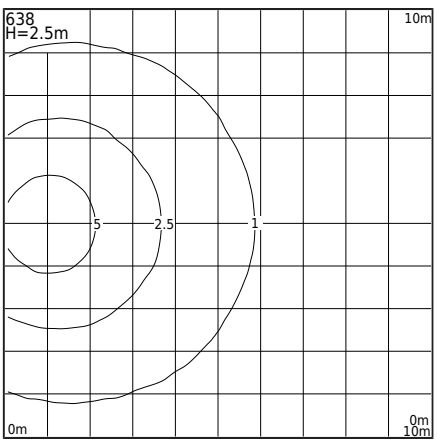

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo.
Charakteristiky svítidla	Stropní svítidlo s moderním designem pro všeobecné použití. Vybaveno mikrovlnným snímačem pohybu se soumrakovým spínačem a udržením pohybu.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - mléčný polykarbonát, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø4,2mm, rozteč 155x40mm.
Terminál	Svorky pro připojení: max 3x2,5 mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 3x1,5 mm² Kulatý kabel o průměru ø7...10,5 mm.
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,75kg / 2,1kg
Rozměry krabice [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm

Technické údaje

Externí ovládání	Mikrovlnný pohybový senzor HC005S (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	9,5W
Příkon svítidla	10W
Světelný tok lampy	1080lm
Světelný tok svítidla	532lm
Účinnost svítidla	53,2lm/W
ULOR	15%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti E / EPREL	
Záběhový proud	2,98A / 34,07µs
Hodnocení BUG	B0-U2-G1

Náhradní díly

06620003	Stínítko - servisní sada
ZS638zx0010	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
638BL	ČERNÁ	9005
638GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže si přečtěte pokyny přiložené k osvětlovacímu tělesu. V důsledku dynamického vývoje osvětlovací technologie poskytujeme na žádost zákazníka další informace. Kondenzace, která může ve svitidlech nastat, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.