


NORLYS BREMEN 638

Bremen 638XX0010
14.10.2026 v.10.2
www.norlys.no



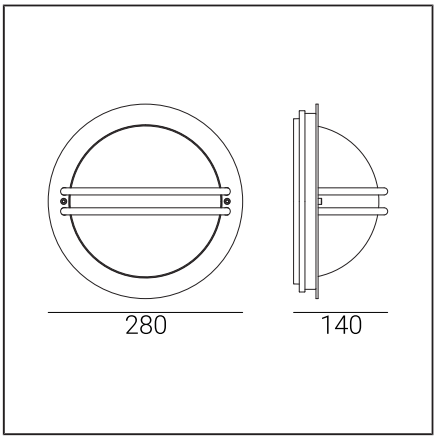

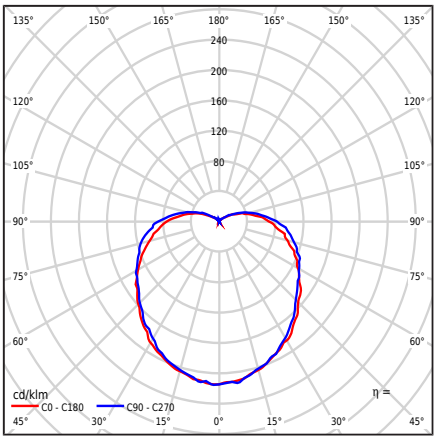

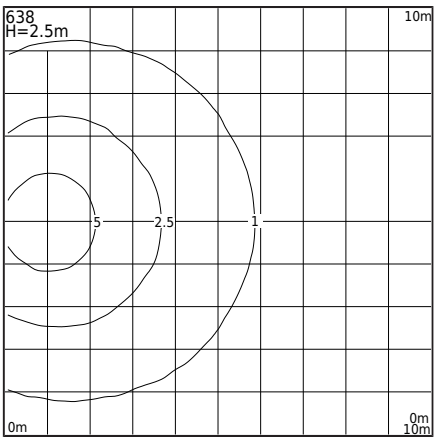

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Spredt lys.
Egenskaber ved armaturet	Et loftarmatur med moderne design til generel brug. Udstyret med en mikrobølgebaseret bevægelsessensor med skumringskontakt og bevægelsesopretholdelse.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - mælkehvid polycarbonat, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Armaturmontering: 2 huller ø4,2mm, afstand 155x40mm.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 3x2,5mm², mulighed for at forbinde armaturet i en loop max 3x1,5mm². Rund kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	1,75kg / 2,1kg
Boksdimensioner [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Datablad)
Extern kontrol	Mikrobølge bevægelsessensor HC005S (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	9,5W
Armatur wattforbrug	10W
Lampe lysstrøm	1080lm
Luminaires lysstrøm	532lm
Effektivitet af armaturet	53,2lm/W
ULOR	15%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Startstrøm	2,98A / 34,07µs
BUG-vurdering	B0-U2-G1

Reservedele

06620003	Lampeskærm - servicekit
ZS638zx0010	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
638BL	SORT	9005
638GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du påbegynder monteringen, bør du læse de instruktioner, der følger med armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi leverer vi yderligere informationer på anmodning fra kunden. Kondensering, der kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.