


NORLYS BREMEN 638



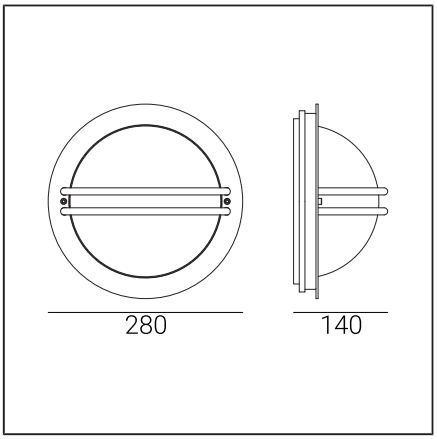

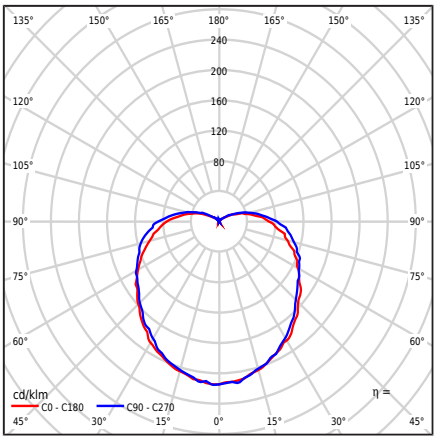

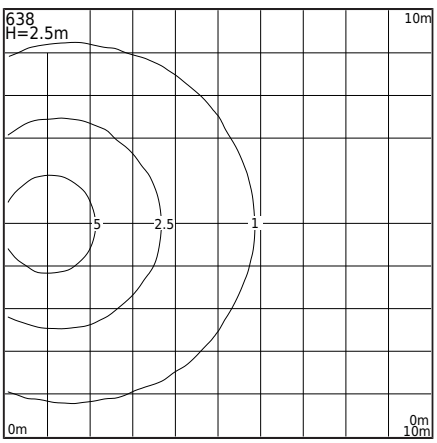

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajus valgus.
Valgusti omadused	Kaasaegse disainiga laekinnitusega valgusti üldiseks kasutamiseks. Varustatud mikrolaine liikumisanduriga hämarasensori ja liikumise hoidmisega.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Objektiiv - läbikumav polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valguspesa kinnitamine: 2 auku ø4,2mm, vahemaa 155x40mm.
Terminal	Klemmid: max 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti silmusena max 3x1,5mm². Ümar kaabel, läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	1,75kg / 2,1kg
Kasti mõõtmed [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Andmeleht)
Väline juhtimine	Mikrolaine liikumisandur HC005S (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	9,5W
Valgusti võimsus	10W
Lambi valgusvoog	1080lm
Valgusti valgusvoog	532lm
Valgusti tõhusus	53,2lm/W
ULOR	15%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest E / EPREL	
Sissevoolu vool	2,98A / 34,07µs
BUG hindamine	B0-U2-G1

Varuosad

06620003	Lambivari - hoolduskomplekt
ZS638zx0010	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
638GA	KUUMTSINKIMINE	-
638BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist tuleb tutvuda valgustile lisatud juhendiga. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust, anname täiendavat teavet kliendi soovi korral. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.