


NORLYS BREMEN 638

Bremen 638XX0010
14.10.2026 v.10.2
www.norlys.no



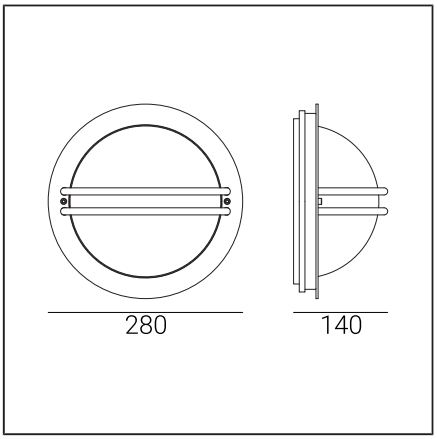

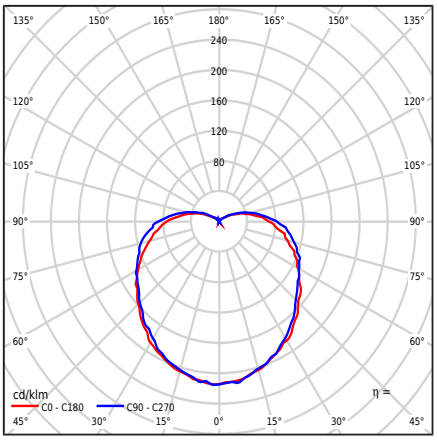

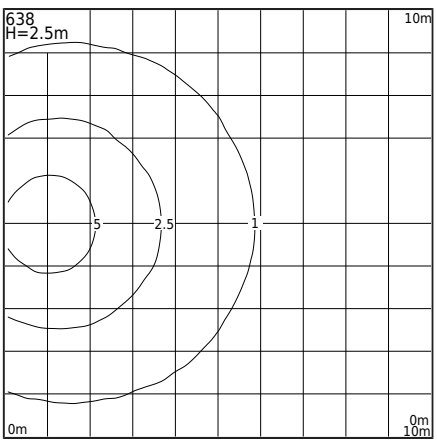

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz difusa.
Características de la luminaria	Una luminaria de tipo plafón con diseño contemporáneo para uso general. Equipada con un sensor de movimiento por microondas con interruptor crepuscular y retención de movimiento.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato opalino, estabilizado contra UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 2 orificios ø4,2mm, espaciado 155x40mm.
Terminal	Bornes de conexión: máx 3x2,5mm², opción de conectar la luminaria en bucle máx 3x1,5mm². Cable redondo con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,75kg / 2,1kg
Dimensiones de la caja [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Hoja de datos)
Control externo	Sensor de movimiento por microondas HC005S (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	9,5W
Potencia del luminario	10W
Flujo luminoso de la lámpara	1080lm
Flujo luminoso del luminario	532lm
Eficiencia de la luminaria	53,2lm/W
ULOR	15%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética E / EPREL	
Corriente de irrupción	2,98A / 34,07µs
Calificación BUG	B0-U2-G1

Piezas de repuesto

06620003	Pantalla de lámpara - kit de servicio
ZS638zx0010	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
638GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
638BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar el montaje, debe leer las instrucciones adjuntas al dispositivo. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en los dispositivos es un fenómeno natural y no afecta la calidad del dispositivo.