


NORLYS BREMEN 638

Bremen 638XX0010
14.10.2026 v.10.2
www.norlys.no



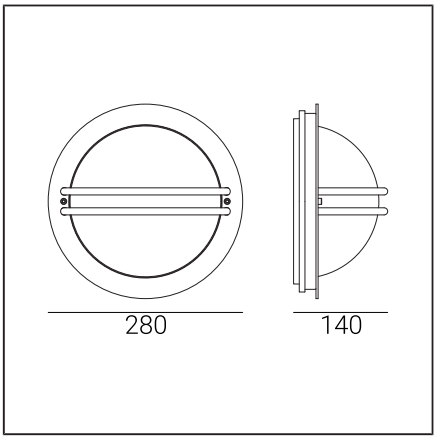

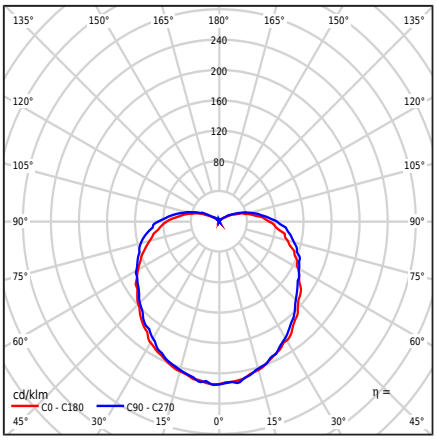

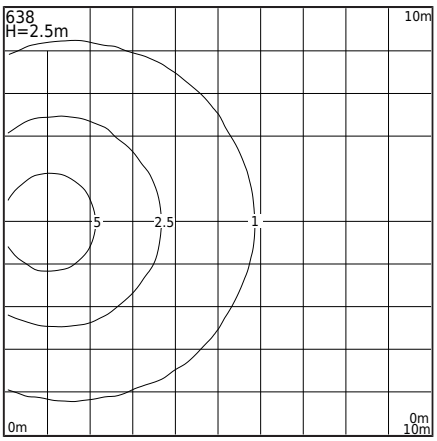

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Hajavalo.
Valaisimen ominaisuudet	Modernisti muotoiltu kattovalaisin yleiskäyttöön. Varustettu mikroaaltoliikeanturilla, hämäräkytkimellä ja liikkeen ylläpidolla.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - maitomainen polykarbonaatti, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø4,2 mm, väli 155x40 mm.
Pääte	Liittimet: max 3x2,5mm², lisävarusteena voidaan liittää valaisin lenkissä max 3x1,5mm². Pyöreä kaapeli, jonka halkaisija on ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,75kg / 2,1kg
Laatikon mitat [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Tuotekortti)
Ulkoinen ohjaus	Mikroaalto liiketunnistin HC005S (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	9,5W
Valaisimen wattimäärä	10W
Lampun valovirta	1080lm
Valaisimen valovirta	532lm
Valaisimen tehokkuus	53,2lm/W
ULOR	15%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen	A E / EPREL
Ryntäysvirta	2,98A / 34,07µs
BUG-arviointi	B0-U2-G1

Varaosat

06620003	Lampshade - huoltosarja
ZS638zx0010	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
638GA	KUUMASINKITYS	-
638BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen kuin aloitat asennuksen, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Koska valaistusteknologian kehitys on dynaamista, annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kondensoituminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.