


NORLYS BREMEN 638



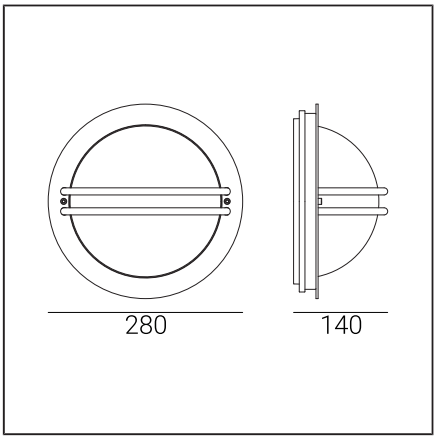

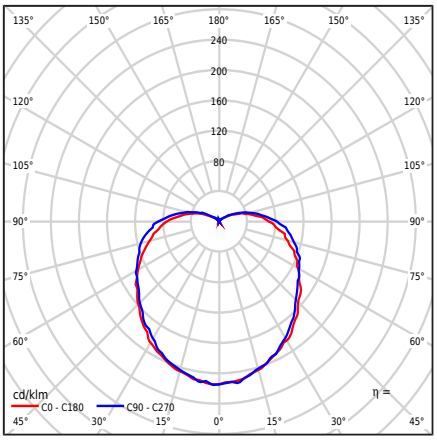

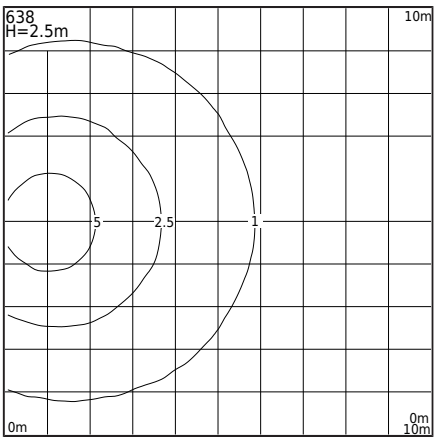

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumi diffus.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire de type plafond au design contemporain pour une utilisation générale. Équipé d'un détecteur de mouvement à micro-ondes avec interrupteur crépusculaire et maintien de mouvement.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate opalin, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation de l'appareil : 2 trous ø4,2mm, entraxe 155x40mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de raccorder le luminaire en boucle max 3x1,5mm². Câble rond d'un diamètre de ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Le luminaire est équipé d'un détecteur de mouvement hyperfréquence, avec un interrupteur crépusculaire
Poids du luminaire net / brut	1,75kg / 2,1kg
Dimensions du carton [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Fiche produit)
Contrôle externe	Capteur de mouvement à micro-ondes HC005S (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	9,5W
Puissance racordée du luminaire	10W
Flux lumineux de la source lumineuse	1080lm
Flux lumineux du luminaire	532lm
Efficacité lumineuse du luminaire	53,2lm/W
ULOR	15%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E / EPREL

Courant d'appel	2,98A / 34,07µs
Évaluation BUG	B0-U2-G1

Pièces détachées

06620003	Abat-jour - kit de service
ZS638zx0010	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD — Fichiers photométriques format IES

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
638GA	GALVANISATION À CHAUD	-
638SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer le montage, il est nécessaire de lire le manuel joint au luminaire. En raison du développement dynamique des technologies d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.