


NORLYS BREMEN 638



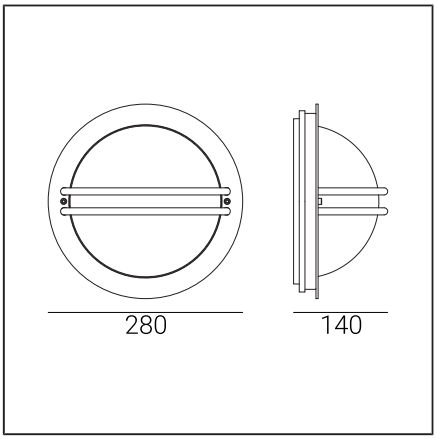

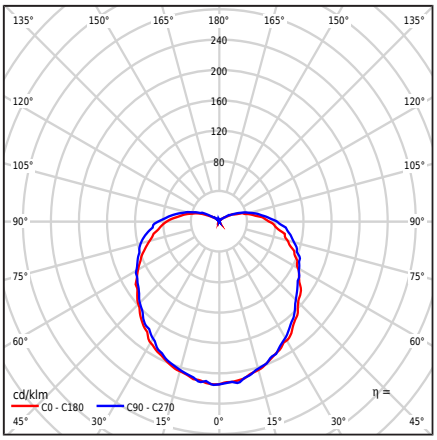

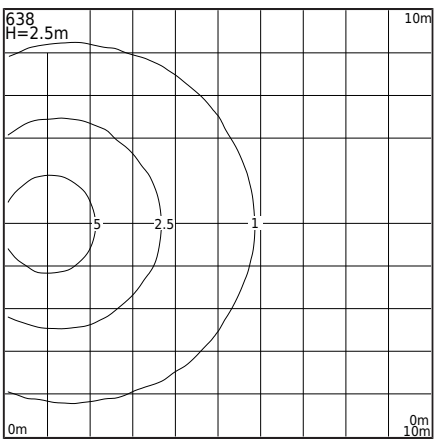

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διάχυτο φως.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό οροφής με σύγχρονο σχεδιασμό για γενική χρήση. Εξοπλισμένο με αισθητήρα κίνησης μικροκυμάτων με διακόπτη σούρουπου και κράτημα κίνησης.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - γαλακτώδες πολυανθρακικό, σταθεροποιημένο σε υπεριώδη ακτινοβολία. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στήριξη φωτιστικού: 2 οπές ø4.2mm, απόσταση 155x40mm.
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγ. 3x2.5mm², επιλογή σύνδεσης του φωτιστικού σε κύκλωμα μέγ. 3x1.5mm². Στρογγυλό καλώδιο με διάμετρο ø7...10.5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,75kg / 2,1kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Φύλλο δεδομένων)
Εξωτερικός έλεγχος	Αισθητήρας κίνησης μικροκυμάτων HC005S (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	9,5W
Ισχύς φωτιστικού	10W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1080lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	532lm
Απόδοση του φωτιστικού	53,2lm/W
ULOR	15%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C
Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης E / EPREL	
Ρεύμα εισροής	2,98A / 34,07μs
Βαθμολογία BUG	B0-U2-G1

Ανταλλακτικά

06620003	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις
ZS638zx0010	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
638GA	ΒΑΦΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ	-
638BL	ΜΑΥΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, διαβάστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να προκύψει στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.