


NORLYS BREMEN 638



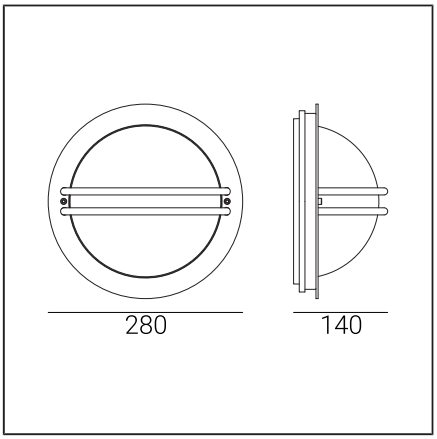

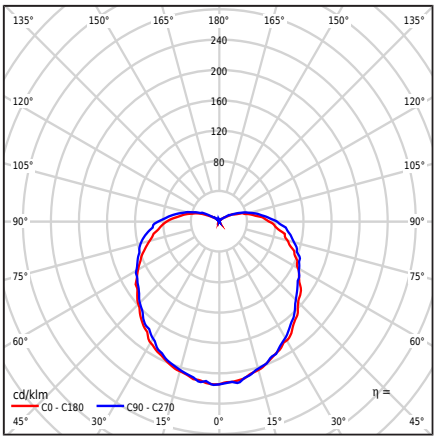

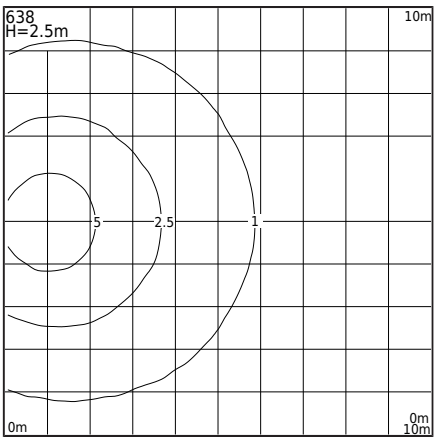

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diffusa.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio di tipo a plafoniera con design contemporaneo per uso generale. Dotato di un sensore di movimento a microonde con interruttore crepuscolare e mantenimento del movimento.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato latteo, stabilizzato ai raggi UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: 2 fori ⌀4,2mm, interasse 155x40mm.
Terminale	Morsetti di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in un circuito max 3x1,5mm². Cavo rotondo con diametro ⌀7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	1,75kg / 2,1kg
Dimensioni della scatola [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Scheda tecnica)
Controllo esterno	Sensore di movimento a microonde HC005S (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	9,5W
Potenza del lume.	10W
Flusso luminoso della lampada	1080lm
Flusso luminoso del luminare	532lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	53,2lm/W
ULOR	15%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E / EPREL	
Corrente di spunto	2,98A / 34,07µs
Valutazione BUG	B0-U2-G1

Parti di ricambio

06620003	Paralume - kit di servizio
ZS638zx0010	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
638BL	NERO	9005
638GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, è necessario leggere le istruzioni allegate all'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.