


NORLYS BREMEN 638

Bremen 638XX0010
14.10.2026 v.10.2
www.norlys.no



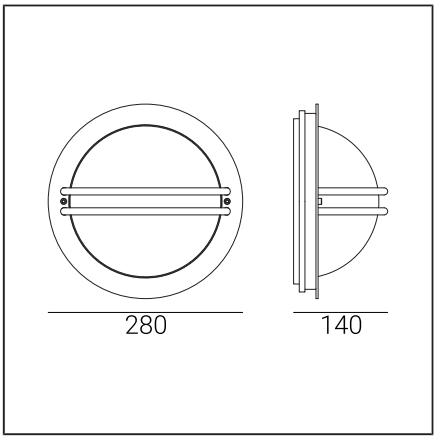

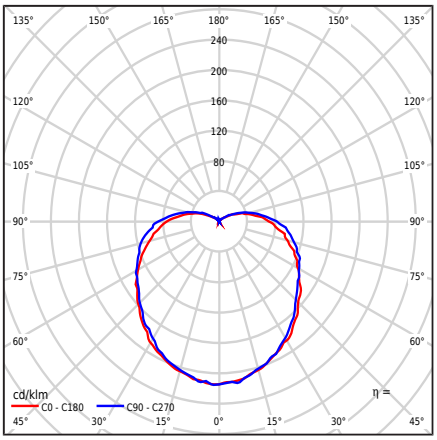

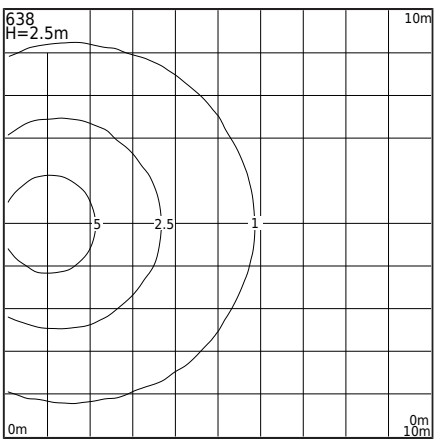

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Diffust lys.
Karakteristikkene til armaturet	En taklampe med moderne design for generell bruk. Utstyrt med en mikrobølgebevegelsessensor med skumringsbryter og bevegelseshold.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Opal polykarbonat, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Armaturmontering: 2 hull ø4,2 mm, avstand 155x40 mm.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet til å koble armaturen i en sløyfe maks 3x1,5mm². Rund kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Armaturen er utstyrt med en mikrobølgebevegelsessensor, med skumringsbryter og bevegelsesstøtte.
Armaturens vekt netto / brutto	1,75kg / 2,1kg
Forpakningsstørrelse [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Mikrobølge bevegelsessensor HC005S (Brukerhåndbok)
Effekt W	9,5W
Armatureffekt	10W
Modul lumen	1080lm
Lumen ut	532lm
Armatur Lumen/Watt	53,2lm/W
ULOR	15%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Inrush current	2,98A / 34,07µs
BUG-vurdering	B0-U2-G1

Reservedeler

06620003	Lampeskjerm - service sett
ZS638zx0010	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner monteringen, bør du lese instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologien, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.